



Ръководство за експлоатация  
**HUSQVARNA AUTOMOWER®**  
**305/310 Mark II/315 Mark II**



ВГ, български

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно  
ръководството за експлоатация и се уверете, че разбирате  
инструкциите.

# Съдържание

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1 Въведение</b>                                  | 4.7 Регулиране на височината на рязане.....35   |
| 1.1 Въведение.....3                                 | <b>5 Поддръжка</b>                              |
| 1.2 Общ преглед на продукта .....4                  | 5.1 Въведение – поддръжка..... 37               |
| 1.3 Символи върху машината..... 5                   | 5.2 Почистване на продукта..... 37              |
| 1.4 Символи на дисплея..... 5                       | 5.3 Смяна на ножовете..... 39                   |
| 1.5 Символи на акумулаторната батерия.....6         | 5.4 Акумулаторна батерия.....39                 |
| 1.6 Общи инструкции за експлоатация.....6           | 5.5 Зимно обслужване.....39                     |
| 1.7 Общ преглед на структурата на менюто – 1..... 7 | <b>6 Отстраняване на проблеми</b>               |
| 1.8 Общ преглед на структурата на менюто – 2..... 8 | 6.1 Въведение – отстраняване на                 |
| 1.9 Дисплей.....9                                   | неизправности..... 40                           |
| 1.10 Клавиатура.....9                               | 6.2 Съобщения за неизправност.....41            |
| <b>2 Безопасност</b>                                | 6.3 Информационни съобщения..... 46             |
| 2.1 Дефиниции за безопасност..... 10                | 6.4 Индикаторна лампа в зареждащата станция..47 |
| 2.2 Общи инструкции за безопасност..... 10          | 6.5 Симптоми..... 48                            |
| 2.3 Инструкции за безопасност при монтаж..... 11    | 6.6 Открити са прекъсвания в проводника на      |
| 2.4 Инструкции за безопасност за работа..... 11     | контура..... 49                                 |
| 2.5 Инструкции за безопасност при                   | <b>7 Транспортиране, съхранение и</b>           |
| техническо обслужване..... 12                       | <b>изхвърляне</b>                               |
| 2.6 Безопасност на акумулатора.....12               | 7.1 Транспортиране.....52                       |
| 2.7 Начин на вдигане и придвижване на               | 7.2 Съхранение.....52                           |
| продукта..... 12                                    | 7.3 Изхвърляне..... 52                          |
| <b>3 Инсталиране</b>                                | <b>8 Технически данни</b>                       |
| 3.1 Въведение – Монтиране..... 14                   | 8.1 Технически характеристики.....54            |
| 3.2 Основни компоненти за инсталация..... 14        | 8.2 Регистрирани търговски марки..... 56        |
| 3.3 Обща подготовка..... 14                         | <b>9 Гаранция</b>                               |
| 3.4 Преди да монтирате проводниците..... 14         | 9.1 Гаранционни условия.....57                  |
| 3.5 Монтиране на продукта.....19                    |                                                 |
| 3.6 За да фиксирате проводника с колчета..... 21    |                                                 |
| 3.7 Заравяне на граничния електрически              |                                                 |
| проводник или водещия проводник..... 21             |                                                 |
| 3.8 Удължаване на граничния електрически            |                                                 |
| проводник или водещия проводник..... 21             |                                                 |
| 3.9 След като монтирате продукта..... 22            |                                                 |
| 3.10 Настройки на продукта.....22                   |                                                 |
| 3.11 Приложение Automower® Connect..... 22          |                                                 |
| 3.12 Настройки на продукта с клавиатурата           |                                                 |
| и дисплея..... 23                                   |                                                 |
| <b>4 Операция</b>                                   |                                                 |
| 4.1 За използване на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ..... 34    |                                                 |
| 4.2 За стартиране на продукта.....34                |                                                 |
| 4.3 За да паркирате продукта.....35                 |                                                 |
| 4.4 Спиране на продукта.....35                      |                                                 |
| 4.5 За да ИЗКЛЮЧИТЕ продукта..... 35                |                                                 |
| 4.6 За зареждане на акумулаторната батерия..... 35  |                                                 |

# 1 Въведение

## 1.1 Въведение

|                               |
|-------------------------------|
| Сериен номер:                 |
| Номер на продукта:            |
| Личен идентификационен номер: |

Сериеният номер и номерът на продукта се намират върху типовата табелка на продукта и на кашона на продукта.

- Регистрирайте продукта си на [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com). Въведете серийния номер на продукта, номера на продукта и датата на покупката, за да регистрирате продукта си.


### 1.1.1 Поддръжка

Относно поддръжка за продукта говорете с Вашия сервизен дистрибутор на Husqvarna.

### 1.1.2 Описание на продукта

**Забележка:** Husqvarna редовно обновява външния вид и функциите на продуктите. Вижте *Поддръжка на страница 3*.

Продуктът е косачка робот. Продуктът е с акумулаторно захранване и реже тревата автоматично. Тя постоянно превключва от косене към зареждане и обратно. Моделът на движение е случаен, което означава, че моравата се коси равномерно и с по-малко износване. Граничният електрически проводник и водещият проводник управляват движението на продукта в работния участък. Сензорите в продукта усещат, когато той приближава до граничния електрически проводник. Предната част на продукта винаги минава през граничния електрически проводник на определено разстояние, преди продуктът да се завърти. Когато продуктът се натъкне на препятствие или се доближи до граничния електрически проводник, той избира нова посока.

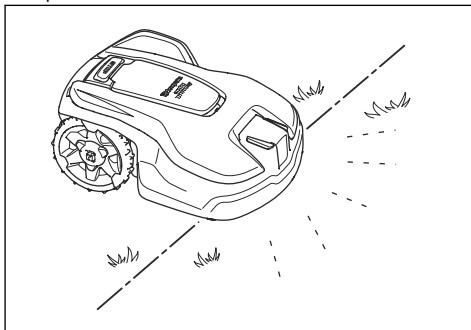

Операторът избира работните настройки чрез клавишите на клавиатурата. На дисплея се показват избраните и възможните работни настройки, а също и режимът на работа на продукта.

#### 1.1.2.1 Техника на косене

Продуктът е без вредни емисии, лесен за използване и спестява енергия. Техниката на често косене подобрява качеството на тревата и намалява използването на торове. Не е необходимо тревата да се събира.


#### 1.1.2.2 Намиране на зареждащата станция

Продуктът работи, докато състоянието на заряд на акумулатора стане ниско, след което продуктът тръгва към зареждащата станция. Водещият проводник е положен от зареждащата станция до отдалечената част на работната зона или през тесен проход. Водещият проводник е свързан с граничния електрически проводник и служи за по-лесно и по-бързо откриване на зареждащата станция от продукта.

#### 1.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect е мобилно приложение, което дава възможност за дистанционен избор на работните настройки. Направете справка с *Приложение Automower® Connect на страница 22*.

## 1.2 Общ преглед на продукта

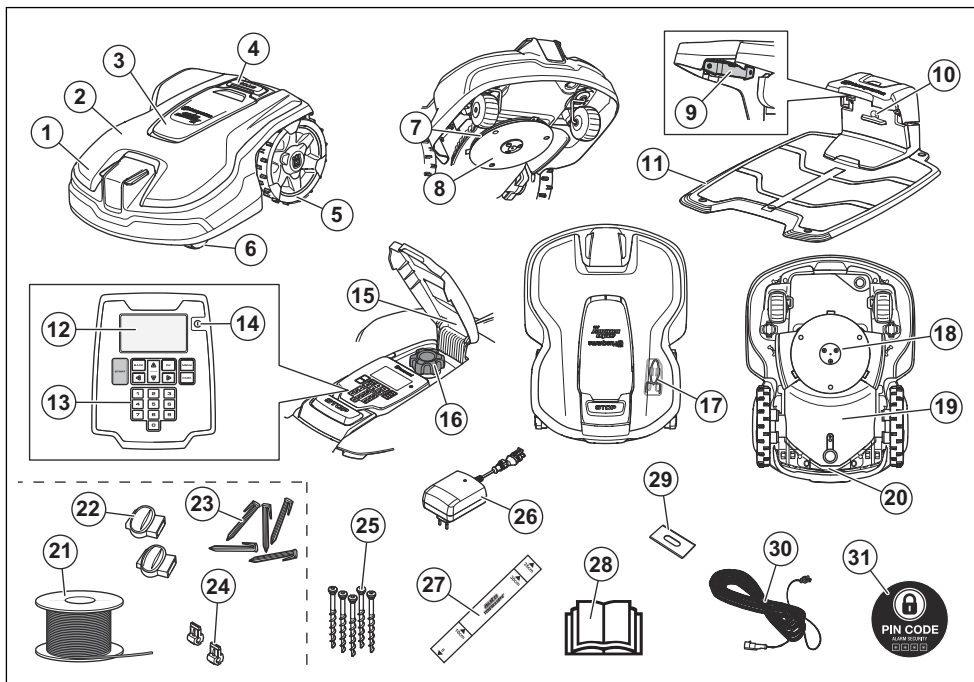

- |                                                                                                             |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Корпус на продукта                                                                                       | 15. Типова табелка с идентификационен код на продукта                                                                   |
| 2. Горен капак                                                                                              | 16. Регулиране на височината на косене                                                                                  |
| 3. Капак на клавиатурата, дисплея и механизма за регулиране на височината на косене                         | 17. Инструмент за техническо обслужване <sup>1</sup>                                                                    |
| 4. Бутон за спиране                                                                                         | 18. Режеща система                                                                                                      |
| 5. Задни колела                                                                                             | 19. Шаси с електроника, акумулатор и двигатели                                                                          |
| 6. Предни колела                                                                                            | 20. Ръкохватка                                                                                                          |
| 7. Режещ диск                                                                                               | 21. Контурен проводник за граничния електрически проводник и водещия проводник <sup>2</sup>                             |
| 8. Плъзгаща се плоча                                                                                        | 22. Куплунги за контурния проводник <sup>3</sup>                                                                        |
| 9. Допирни плочи                                                                                            | 23. Колчета <sup>4</sup>                                                                                                |
| 10. Светодиоден индикатор за проверка на работата на зареждащата станция и граничния електрически проводник | 24. Конектори за контурния проводник <sup>5</sup>                                                                       |
| 11. Зарядна станция                                                                                         | 25. Винтове за закрепване на зареждащата станция                                                                        |
| 12. Дисплей                                                                                                 | 26. Захранване <sup>6</sup>                                                                                             |
| 13. Клавиатура                                                                                              | 27. Измервателен уред за монтаж на граничния електрически проводник (извадете измервателния уред от кашона на продукта) |
| 14. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.                                                                                     |                                                                                                                         |

<sup>1</sup> Намира се под горния капак.

<sup>2</sup> Е част от комплекта за инсталиране.

<sup>3</sup> Е част от комплекта за инсталиране.

<sup>4</sup> Е част от комплекта за инсталиране.

<sup>5</sup> Е част от комплекта за инсталиране.

<sup>6</sup> Външният вид може да бъде различен за различните пазари.

28. Инструкция за експлоатация и бърз справочник
29. Нож
30. Кабел за ниско напрежение
31. Сигнална лепенка

### 1.3 Символи върху машината

Върху продукта могат да се видят тези символи. Прочетете ги внимателно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** преди работа с продукта прочетете инструкциите за потребителя.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** деактивирайте продукта, преди да работите по него или да го вдигате.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** по време на работа стойте на безопасно разстояние от продукта. Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящите се ножове.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не се возете върху продукта. Не поставяйте ръцете или краката си близо до или под продукта.



Функция за блокиране.



Използвайте отделно захранване, както е посочено на етикета с данни за продукта до символа.



Този продукт съответства на приложимите директиви на ЕО.



Този продукт отговаря на изискванията на приложимите директиви на Обединеното кралство.



Изхвърлянето на този продукт като обикновен домакински отпадък не е позволено. Осигурете рециклирането на продукта съгласно местните законови изисквания.



Шасито съдържа компоненти, които са чувствителни към електростатично разреждане (ESD). Освен това шасито трябва да бъде повторно запечатано по професионален начин. По тази причина шасито трябва да се отваря само от упълномощен сервизен техник. Нарушеното уплътнение може да доведе до цялостно или частично нарушаване на валидността на гаранцията.



Кабелът за ниско напрежение не трябва да се скъсява, удължава или съединява.

Не използвайте ножици близо до кабела за ниско напрежение. Внимавайте при подрязването на краищата на моравата, където са поставени кабелите.

### 1.4 Символи на дисплея



В менюто за разписание можете да зададете кога продуктът да започне да коси моравата.



В менюто за защита можете да изберете от 3 нива на защита за продукта.



В менюто за съобщения можете да намерите *съобщенията за неизправност и съобщенията с информация* на продукта.



Функцията на таймера за климатични условия адаптира автоматично интервалите на косене към растежа на тревата.



В менюто за монтаж можете да зададете ръчни настройки за монтажа на продукта.



В менюто за настройки можете да зададете общите настройки на продукта.



В менюто за принадлежности можете да зададете настройките за принадлежностите на продукта.



В разписанието е зададено продуктът да не коси тревата.



Продуктът отхвърля разписанието.



Индикаторът на акумулаторната батерия показва нивото на заряда на акумулаторната батерия. Когато продуктът се зарежда, символът мига.



Продуктът е в зареждащата станция и акумулаторната батерия е напълно заредена.



Продуктът е зададен в режим ECO.



Bluetooth®  
безжична комуникация с Automower®  
Connect на Вашето мобилно устройство.



Прочетете инструкциите за потребителя.



Не хвърляйте акумулаторната батерия в огън и не я излагайте на въздействието на източник на топлина.



Не потапяйте акумулаторната батерия във вода.

## 1.6 Общи инструкции за експлоатация

В инструкцията за експлоатация е приложена следната система за по-лесна употреба:





- Текстът в *курсив* е текст, който е показан на дисплея или е препратка към друг раздел в инструкцията за експлоатация.
- Текстът с **удебелен шрифт** е един от бутоните на продукта.

## 1.5 Символи на акумулаторната батерия




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Литиевойонните батерии могат да експлодират или да причинят пожар, ако се разглобят, свържат накъсо или ако с тях се борави по груб начин. Не излагайте на вода, огън или висока температура.

## 1.7 Общ преглед на структурата на менюто – 1

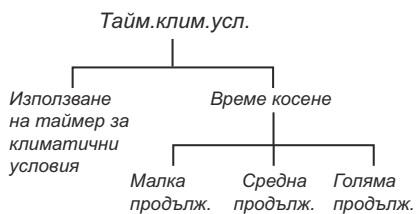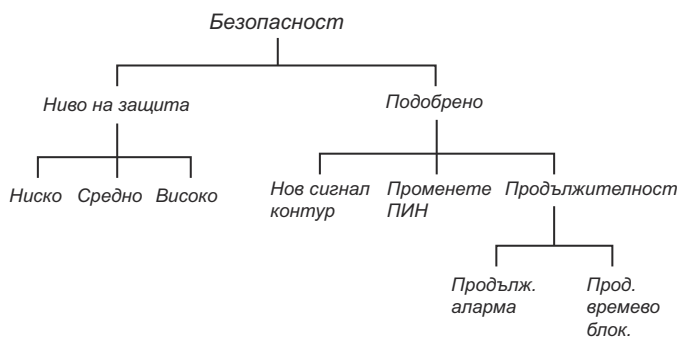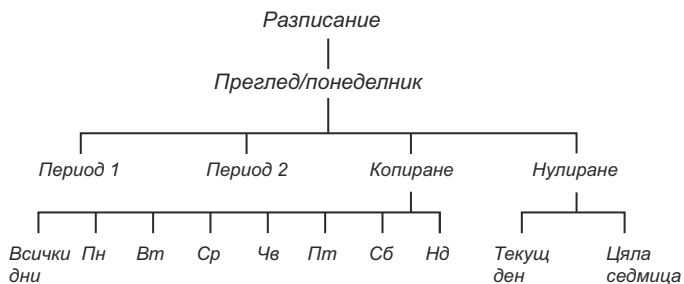

## 1.8 Общ преглед на структурата на менюто – 2

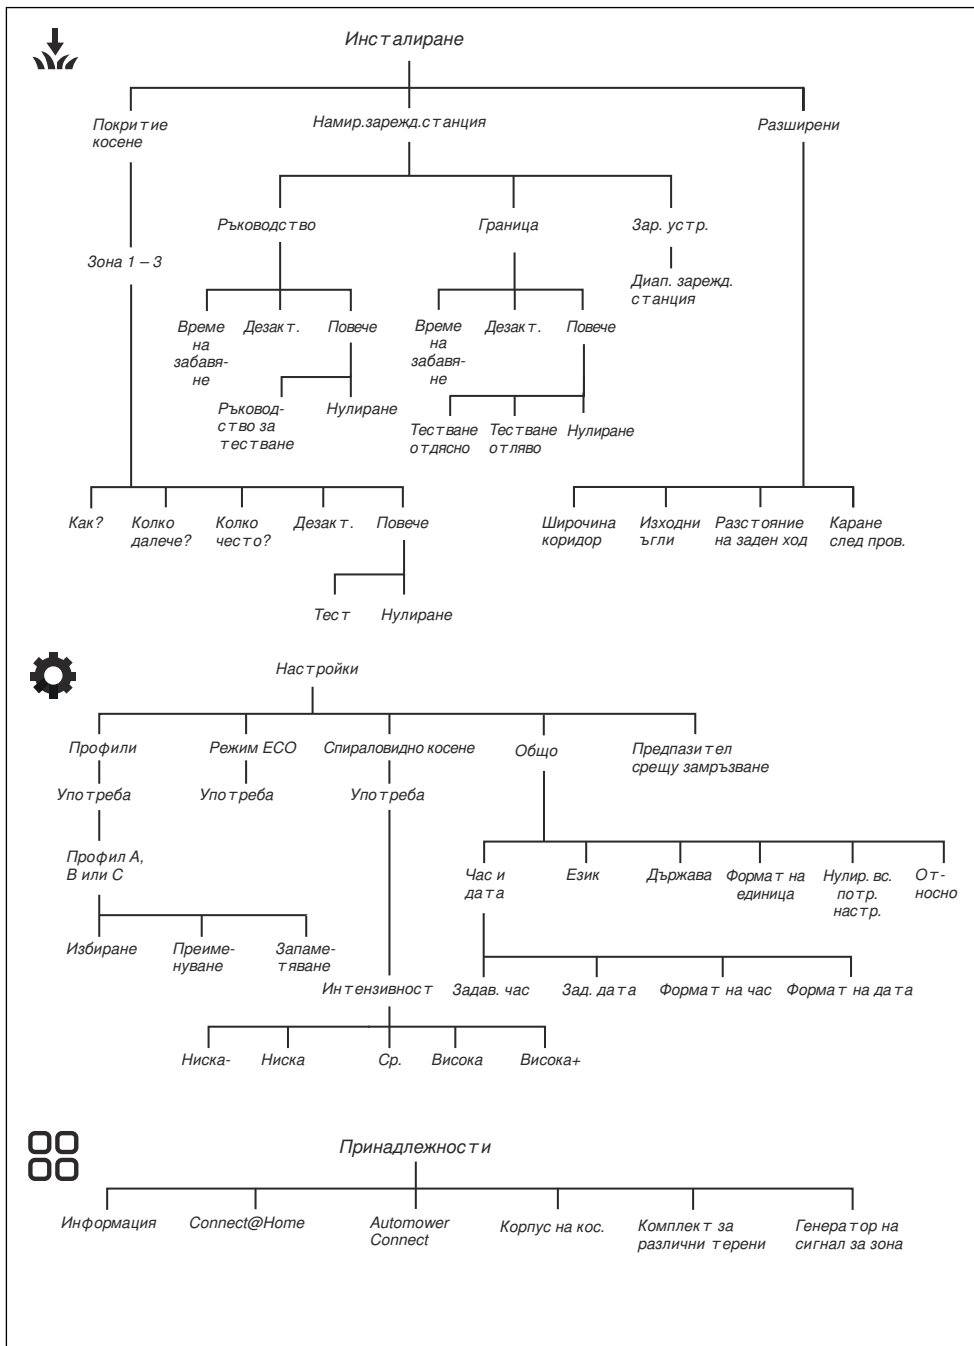

## 1.9 Дисплей


Дисплеят на продукта показва информация и настройките на продукта.

За достъп до дисплея натиснете бутона **STOP** (СТОП).

## 1.10 Клавиатура

За навигация в структурата на менютата използвайте клавиатурата на продукта. За получаване на достъп до клавиатурата натиснете бутона **СПИРАНЕ**.

- Използвайте бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** (A) за ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на продукта. Светодиодният индикатор на клавиатурата показва дали продуктът е ВКЛЮЧЕН или ИЗКЛЮЧЕН. Вижте *За използване на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.* на страница 34.
- Използвайте бутона **START** (B) за стартиране на работата на продукта.
- Използвайте бутона **НАЗАД** (C) за придвижване нагоре в списъците на менютата.
- Използвайте бутоните **със стрелки** (D) за навигация в менюто.
- Използвайте бутона **ОК** (E), за да направите избор.
- Използвайте бутона **МЕНЮ** (F), за да отидете в главното меню.
- Използвайте бутона **ПАРКИРАНЕ** (G) за изпращане на продукта към зареждащата станция.
- Използвайте бутоните **с цифри** (H) за въвеждане на числа.

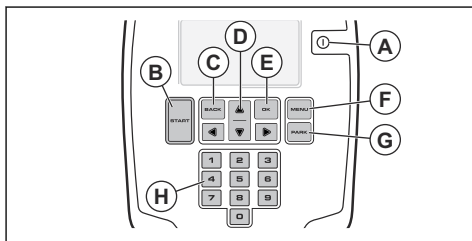

---

## 2 Безопасност

---

### 2.1 Дефиниции за безопасност

Предупреждения, знаци за внимание и бележки се използват за указване на особено важни части на инструкцията.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използва се, ако има опасност от нараняване или смърт за оператора или за околните, ако не се спазват инструкциите в ръководството.



**ВНИМАНИЕ:** Използва се, ако има опасност от повреждане на машината, други материали или съседната зона, ако не се спазват инструкциите в ръководството.

**Забележка:** Използва се за предоставяне на повече информация, която е необходима в дадена ситуация.

### 2.2 Общи инструкции за безопасност



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Продуктът трябва да се използва само с оборудване, препоръчано от Husqvarna. Всички други видове употреба се считат за неправилни.
- Не използвайте продукта, когато в работната площ има лица, особено деца, или животни.
- Ако продуктът се използва в обществени площи, около работната площ на продукта трябва да се поставят предупредителни знаци. Знаците трябва да бъдат придружени със следния текст: Предупреждение! Автоматична косачка! Пазете се от машината! Наблюдавайте децата!
- Не докосвайте движещи се опасни части, като режещия диск, преди напълно да са спрели.
- ИЗКЛЮЧЕТЕ продукта, преди да почистите запущане, да извършите техническо обслужване или да прегледате продукта, както и ако продуктът започне да вибрира по необичаен начин. Прегледайте продукта за повреда, преди да го стартирате отново. Не използвайте продукта, ако е дефектен.
- В случай на нараняване или злополука потърсете медицинска помощ.
- Не поставяйте захранващия кабел и удължителния кабел в работната площ. Това може да причини повреда на кабелите.
- Не свързвайте повреден кабел или щепсел и не докосвайте повреден кабел, преди да бъде разкачен от захранващия контакт. Разкачете щепсела от захранващия контакт, ако кабелът се повреди по време на работа. Износеният или повреден кабел повишава риска от електрически удар. Повреденият кабел трябва да бъде сменен от сервизния персонал.
- Когато свързвате захранването към захранващия контакт, използвайте дефектнотокова защита (RCD) с ток на изключване максимум 30 mA.
- Зареждайте продукта само във включената зареждаща станция. За безопасно изхвърляне на акумулаторната батерия направете справка с *Изхвърляне на страница 52*. Неправилната употреба може да доведе до електрически удар, прегряване или изтичане на корозивна течност от акумулаторната батерия. В случай на теч на електролит измийте с вода/неутрализиращ препарат. Ако предизвикваща корозия течност попадне в очите Ви, потърсете медицинска помощ.
- Използвайте само оригинални акумулаторни батерии, препоръчани от Husqvarna. Безопасността на продукта не може да бъде гарантирана с различни от оригиналните акумулаторни батерии. Не

използвайте акумулаторни батерии, които не се презареждат.

- Следвайте инструкциите за монтаж, които включват определяне на работната площ, направете справка с *Монтиране на продукта на страница 19*.
- Следвайте инструкциите за стартиране и работа с продукта, направете справка с *Операция на страница 34*.
- Ако има риск от буря, Husqvarna препоръчва захранването и всички проводници към зареждащата станция да бъдат разкачени, за да се намали рискът от повреда на електрическите компоненти. Свържете отново захранването и всички проводници, ако вече няма риск от буря. Важно е всички проводници да бъдат свързани правилно.
- Следвайте инструкциите за техническо обслужване и ако е необходимо, използвайте оригинални резервни части на Husqvarna, направете справка с *Поддръжка на страница 37*.
- За технически характеристики, като тегло, размери и стойности на шумови емисии, направете справка с *Технически данни на страница 54*.
- Операторът носи отговорност за инциденти или опасност от възникване на инциденти с други лица или имущество.
- Продуктът трябва да се управлява, поддържа и ремонтира само от лица, които са напълно осведомени за неговите специални характеристики и правила за безопасност.
- Промените по оригиналната конструкция на продукта не са разрешени.
- Спазвайте националните разпоредби за електрическа безопасност.
- Husqvarna не гарантира пълна съвместимост между продукта и други видове безжични системи, като дистанционни управления, радиопредаватели или изпълняващи същата функция като тях.
- Вградената аларма е с много силен звук. Внимавайте особено когато с продукта се борави на закрито.
- Температурният диапазон на работа и съхранение е 0 – 50°C/32 – 122°F. Температурният диапазон за зареждане е 0 – 45°C/32 – 113°F. Твърде високите температури могат да причинят повреда на продукта.

## 2.3 Инструкции за безопасност при монтаж



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни

инструкции, преди да използвате продукта.

- Не инсталирайте зареждащата станция, включително който и да било аксесоар, на място, което се намира под или на разстояние 60 cm/24 in от запалим материал. В случай на неизправност може да възникне нагриване на зареждащата станция и захранването и да създаде потенциален риск от пожар.
- Не поставяйте захранването на такава височина, при която има опасност същото да попадне във вода. Не поставяйте захранването на земята.
- Не запечатвайте захранването. Кондензираната вода може да навреди на захранването и да увеличи риска от електрически удар.
- Приложимо за САЩ/Канада. Ако захранването се монтира на открито: Опасност от електрически удар. Монтирайте само към затворен контакт GFCI от клас A (RCD), който има устойчив на атмосферни влияния корпус с поставена или отстранена капачка на приставката.

## 2.4 Инструкции за безопасност за работа



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящите се ножове. Не поставяйте ръцете или краката си близо до или под продукта, когато същият е ВКЛЮЧЕН.
- Използвайте режима на паркиране или ИЗКЛЮЧЕТЕ продукта, ако в работната площ има лица, особено деца, или животни. Вижте *За да ИЗКЛЮЧИТЕ продукта на страница 35*. Husqvarna препоръчва да зададете продукта да работи, когато в работната площ няма активност. Продуктът може да причини нараняване на животни в работната площ през нощта, например на таралежи. Вижте *Разписание на страница 23*.
- Уверете се, че на моравата няма предмети, като камъни, клони, инструменти или играчки. Ножовете могат да се повредят, ако се ударят в предмет.
- Не повдигайте продукта и не го местете когато е ВКЛЮЧЕН.
- Не позволявайте на продукта да се блъсне в лица или животни. Ако лице или животно застане на пътя на продукта, незабавно спрете

продукта. Вижте *Спиране на продукта на страница 35*.

- Не поставяйте предмети върху продукта или неговата зареждаща станция.
- Не използвайте продукта, ако не работи бутонът **СТОП**.
- Винаги **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** продукта, когато не го използвате. Продуктът може да стартира само когато въведете правилния личен идентификационен номер.
- Не използвайте продукта едновременно с изскачаща пръскачка. Използвайте функцията *Разписане*, за да зададете продукта да работи в различно време от това на изскачащата пръскачка. Вижте *За настройване на разписанието на страница 23*.

## 2.5 Инструкции за безопасност при техническо обслужване



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да извършвате техническо обслужване на продукта.

- Преди да извършите техническото обслужване на продукта, **ИЗКЛЮЧЕТЕ** продукта.
- Не използвайте водоструйка за почистване на продукта. Не използвайте разтворители за почистване на продукта.
- Разкачете щепсела на зареждащата станция преди почистване или извършване на техническо обслужване на зареждащата станция.

## 2.6 Безопасност на акумулатора



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Литиево-йонните акумулатори могат да експлодират или да причинят пожар, ако се разглобят, свържат накъсо, изложат на вода, огън или високи температури. Работете внимателно, не демонтирайте, не отваряйте акумулатора и не злоупотребявайте с него по електрически/механичен начин. Избягвайте съхранение при пряка слънчева светлина.

## 2.7 Начин на вдигане и придвижване на продукта




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Продуктът трябва да се изключи, преди да се вдига. Продуктът е дезактивиран, когато индикаторната лампа на клавиатурата не свети.




**ВНИМАНИЕ:** Не вдигайте продукта, когато е паркиран в зареждащата станция. Това може да повреди зареждащата станция и/или продукта. Натиснете **СТОП** и издърпайте продукта от зареждащата станция, преди да го вдигнете.

Безопасно придвижване от или в рамките на работната зона:

1. Натиснете бутона **СПИРАНЕ**, за да спрете продукта.

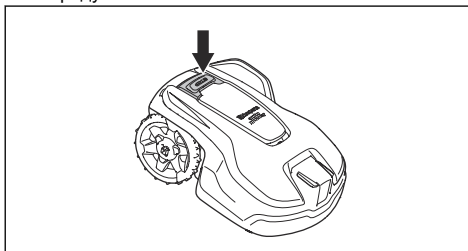

2. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** в продължение на 3 секунди и се уверете, че продуктът е изключен. Проверете дали индикаторната лампа на клавиатурата не свети. Това означава, че продуктът е дезактивиран. Вижте *За използване на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. на страница 34*.

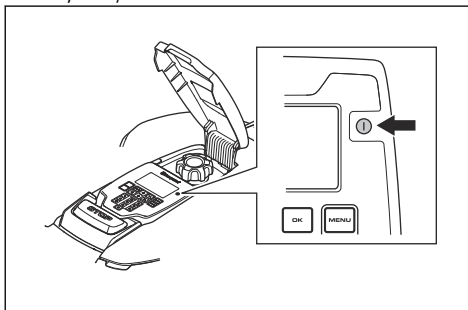

3. Носете продукта за дръжката с режещия диск далеч от тялото.



---

## 3 Инсталиране

---

### 3.1 Въведение – Монтиране



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете и разберете главата за безопасност, преди да монтирате продукта.



**ВНИМАНИЕ:** Използвайте оригинални резервни части и инсталационни материали.

**Забележка:** Направете справка с [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com) за повече информация относно монтирането.

### 3.2 Основни компоненти за инсталация

Инсталацията включва следните компоненти:

- Косачка робот, която автоматично коси моравата.
- Зареждаща станция, която има 3 функции:
  - Изпращане на управляващи сигнали по граничния електрически проводник.
  - Изпращане на управляващи сигнали по водещия проводник, така че продуктът да може да следва водещия проводник до определени отдалечени зони в градината и да може да намери своя път обратно към зареждащата станция.
- Зареждане на продукта.
- Захранване, което е свързано със зареждащата станция и захранващ контакт 100 – 240 V.
- Контурен проводник, който е разположен около работната зона и около предмети и растения, които косачката робот трябва да заобикаля. Контурният проводник се използва като граничен електрически проводник и като водещ проводник.

### 3.3 Обща подготовка



**ВНИМАНИЕ:** Отвори с вода в моравата могат да доведат до повреждане на продукта.

**Забележка:** Преди началото на инсталацията прочетете главата относно инсталацията. Начинът, по който е направена инсталацията, влияе на качеството на работа на продукта. Поради тази

причина е важно внимателно да планирате инсталацията.

- Направете чертеж на работната зона и включете всички препятствия. Така по-лесно се виждат идеалните места за разполагане на зареждащата станция, граничния електрически проводник и водещия проводник.
- Маркирайте върху чертежа мястото на зареждащата станция, граничния електрически проводник и водещия проводник.
- Поставете върху чертежа знак на мястото, където водещият проводник се свързва с граничния електрически проводник. Вижте *Монтаж на водещия проводник на страница 20*.
- Запълнете дупките в моравата.
- Окосете тревата, преди да монтирате продукта. Уверете се, че тревата е с височина максимум 10 cm/3.9 in.

**Забележка:** През първите седмици след инсталацията нивото на шума, който се чува при косенето на тревата, може да е по-високо от очакваното. Когато продуктът коси тревата известно време, нивото на шума, който се чува, става много по-ниско.

### 3.4 Преди да монтирате проводниците

Можете да изберете да закрепите проводниците с колчета или да ги заровите. Можете да използвате 2-те процедури за един и същ работен участък.




**ВНИМАНИЕ:** Ако използвате вертикутир в работната зона, заровете граничния електрически проводник и водещия проводник, за да не ги повредите.


#### 3.4.1 За да проверите къде да поставите зареждащата станция

- Поддържайте най-малко 3 m/10 ft свободно пространство пред зареждащата станция. Вижте *За да проверите къде да поставите водещия проводник на страница 18*.
- Оставете най-малко 150 cm/60 in свободно пространство отдясно и отляво на центъра на зареждащата станция.
- Поставете зареждащата станция близо до захранващ контакт.

- Поставете зареждащата станция на равна повърхност.
- Опорната плоча на зареждащата станция не трябва да се огъва.

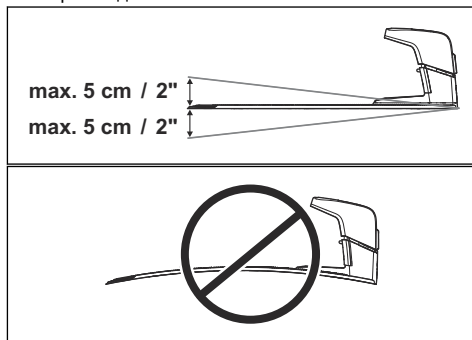

- Ако работната зона има две части, разделени от стръмен склон, препоръчваме да поставите зареждащата станция в по-ниската част.
- Поставете зареждащата станцията на защитено от слънцето място.
- Ако зареждащата станция бъде монтирана на изолирана зона, не пропускайте да свържете водещия проводник към изолираната зона. Вижте *Как се прави изолирана зона на страница 17*.

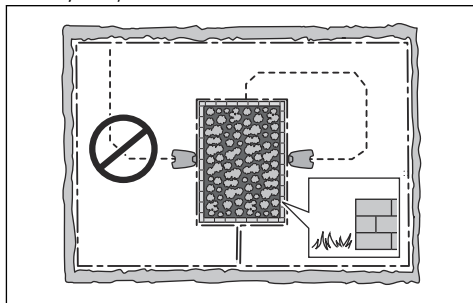

### 3.4.2 За да проверите къде да поставите захранването



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не режете и не удължавайте кабела за ниско напрежение. Има опасност от електрически удар.



**ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че ножовете на продукта няма да отрежат кабела за ниско напрежение.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Захранващият кабел и удължителният кабел трябва да са извън работната зона, за да се избегне повреда на кабелите.



**ВНИМАНИЕ:** Не навивайте във вид на намотка кабела за ниско напрежение и не го поставяйте под зареждащата платформа. Намотката може да предизвика смущения от сигнала от зареждащата станция.



- Поставете захранването в участък с покрив и защита от слънце и дъжд.
- Поставете захранването в участък с добро въздушно течение.
- Използвайте устройство за остатъчен ток (RCD) с максимален ток на задействане от 30 mA, когато свързвате захранването със захранващ контакт.

Като принадлежности се предлагат кабели за ниско напрежение с различни дължини.

### 3.4.3 За да проверите къде да поставите граничния електрически проводник



**ВНИМАНИЕ:** Между граничния електрически проводник и водни площи, наклони, пропасти или обществени пътища трябва да има бариера с височина най-малко 15 cm/6 in. Това ще предотврати повреда на продукта.



**ВНИМАНИЕ:** Не допускайте продуктът да работи върху чакъл.



**ВНИМАНИЕ:** Когато монтирате граничния електрически проводник, не го огъвайте под остри ъгли.




**ВНИМАНИЕ:** За внимателна работа без шум изолирайте всички препятствия, като дървета, корени и камъни.


Граничният електрически проводник трябва да оформи контур около работната зона. Датчиците

в продукта отчитат кога той се приближава до граничния електрически проводник и тогава продуктът избира друга посока. Всички части на работната зона трябва да са на най-много 35 m/115 ft от граничния електрически проводник.


За по-лесна връзка между водещия проводник и граничния електрически проводник се препоръчва да направите ухото на мястото, където водещият проводник ще бъде свързан. Направете ухото, използвайки приблизително 20 cm/8 in от граничния електрически проводник.

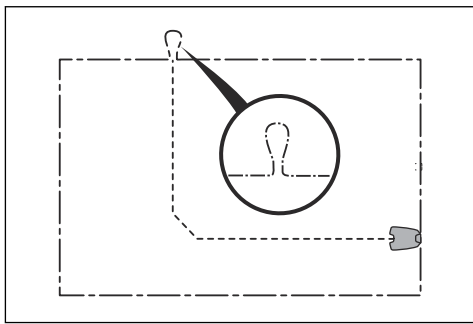


**Забележка:** Направете скица на работната зона, преди да монтирате граничния електрически проводник и водещия проводник.

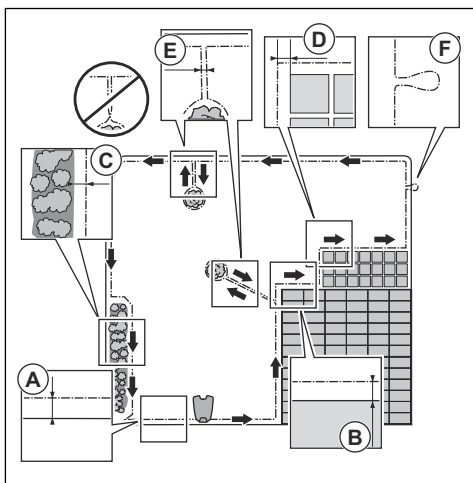


- Поставете граничния електрически проводник около цялата работна зона (A). Съобразете разстоянието между граничния електрически проводник и препятствията.
- Поставете граничния електрически проводник на 35 cm/14 in (B) от препятствие, което е с височина, по-голяма от 5 cm/2 in.

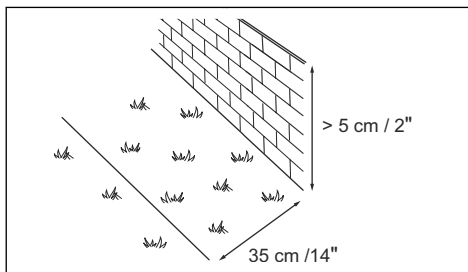

- Поставете граничния електрически проводник на 30 cm/12 in (C) от препятствие, което е с височина 1-5 cm/0.4-2 in.

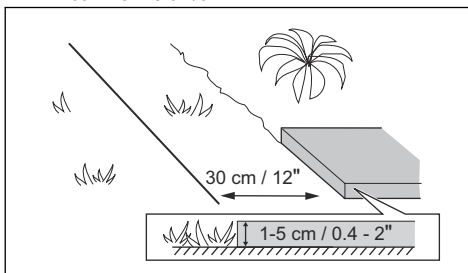

- Поставете граничния електрически проводник на 10 cm/4 in (D) от препятствие, което е с височина, по-малка от 1 cm/0.4 in.

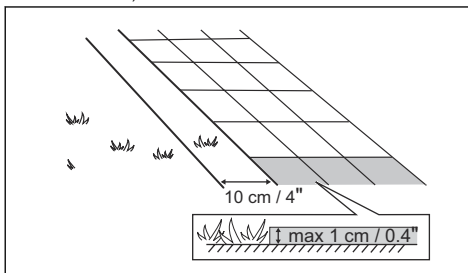

- Ако имате павирана пътека, която е на нивото на моравата, поставете граничния електрически проводник под паважа.


**Забележка:** Ако паважът е с ширина най-малко 30 cm/12 in, използвайте фабричната настройка на функцията *Каране след пров.*, за да окосите всичката трева в съседство с паважа. Направете справка с *За да зададете функцията Drive Past Wire (Движение след проводника)* на страница 30.

- Ако правите изолирана зона, приблизете една до друга частите на граничния електрически проводник, които водят до и излизат от изолираната зона (E). Поставете проводниците на едно и също колче. Направете справка с *Как се прави изолирана зона* на страница 17.


- Направете ухото (F) там, където водещият проводник трябва да се свърже с граничния електрически проводник.

#### 3.4.3.1 За да поставите граничния електрически проводник върху склон

Продуктът може да работи по 40% наклон. Зоните с твърде голям наклон трябва да бъдат изолирани с граничния електрически проводник. Наклонът (в %) се изчислява като височина на метър. Например: 10 cm/100 cm = 10%.



- За склонове в работния участък, по-стръмни от 40%, изолирайте склона с граничния електрически проводник.
- За склонове, по-стръмни от 15% по протежение на външния край на моравата, разположете граничния електрически проводник на 20 cm/8 in (A) от края.

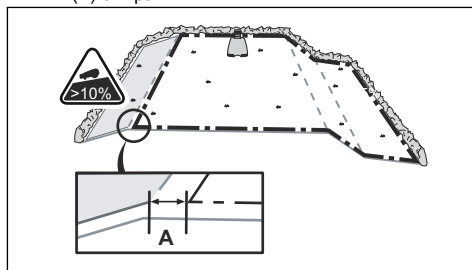

- За склонове, които са в съседство с обществен път, поставете бариера на минимум 15 cm/6 in по протежение на външния край на склона. Като бариера можете да използвате стена или ограда.


#### 3.4.3.2 Проходи

Проходът е част, която е с граничен електрически проводник от двете страни и която свързва 2 участъка на работната площ. Разстоянието между граничния електрически проводник от всяка страна на прохода трябва е минимум 60 cm/24 in.

**Забележка:** Ако проходът е с ширина, по-малка от 2 m/6.5 ft, монтирайте водещ проводник през прохода.

Минималното препоръчително разстояние между водещия проводник и граничния електрически проводник е 30 cm/12 in. Продуктът винаги се движи отляво на водещия проводник, гледано с лице към зареждащата станция. Препоръчваме да има

колкото е възможно по-голяма свободна площ от лявата страна на водещия проводник (A).

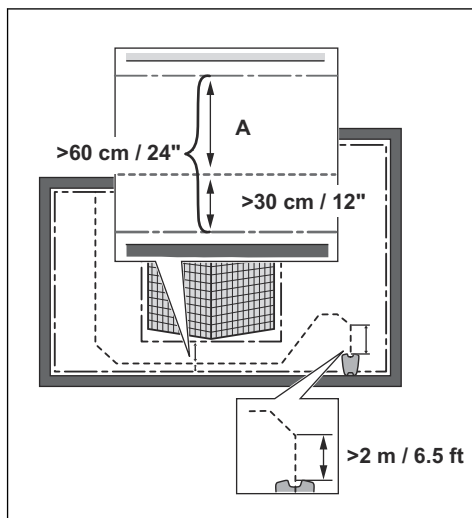

#### 3.4.3.3 Как се прави изолирана зона




**ВНИМАНИЕ:** Не допускайте пресичане на секциите на граничния електрически проводник. Секциите на граничния електрически проводник трябва да бъдат паралелни.



**ВНИМАНИЕ:** Не поставяйте водещия проводник така, че да пресича граничния електрически проводник.




**ВНИМАНИЕ:** Изолирайте или отстранете препятствия, чиято височина е по-малко от 15 cm/6 in. Изолирайте или отстранете препятствия, които са леко издигнати, например камъни, дървета или корени. Това ще предотврати повреда на ножовете на продукта.

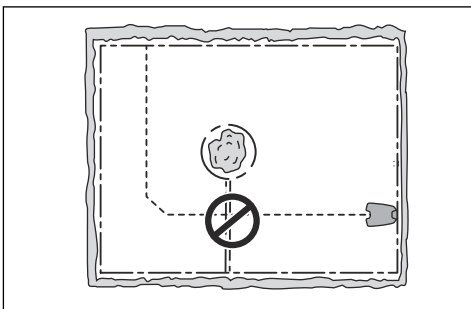

За да направите изолирана зона: изолирайте работната зона с гранични електрически проводник. Препоръчваме да изолирате всички стабилни обекти в работната зона.

Някои препятствия са устойчиви на сблъсък, например дървета или храсти, чиято височина е по-голяма от 15 cm/6 in. Продуктът ще се блъсне в препятствието и след това ще избере друга посока.


- Поставете граничния електрически проводник до и около препятствието, за да направите изолирана зона.
- Съберете 2-те части на граничния електрически проводник, които отиват към и се връщат от изолираната зона. Това ще накара продукта да премине през проводника.
- Поставете 2-те части на граничния електрически проводник на едно и също колче.

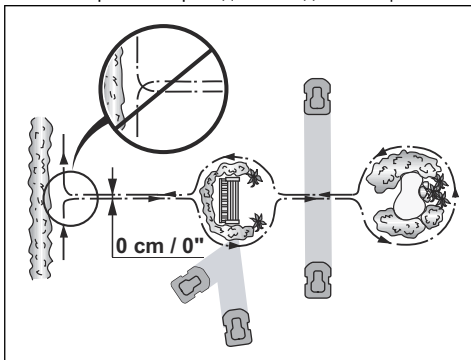

#### 3.4.3.4 Как се прави вторичен участък

Направете вторичен участък (В), ако работният участък има 2 части, които не са свързани с проход. Работният участък със зареждащата станция е основният участък (А).

**Забележка:** Продуктът трябва да бъде придвижван ръчно между основния и вторичния участък.

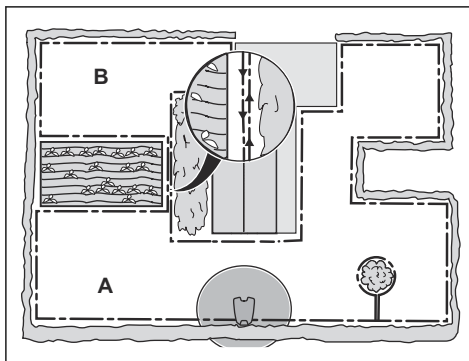


- Поставете граничния електрически проводник около вторичния участък (В) за да направите изолирана зона. Вижте *Как се прави изолирана зона на страница 17*.

**Забележка:** Граничният електрически проводник трябва да оформи единен контур около целия работен участък (А + В).


**Забележка:** Когато продуктът коси трева във вторичния участък, трябва да бъде избран режимът *Secondary area (Вторичен участък)*. Вижте *Второстепенна зона на страница 34*.

#### 3.4.4 За да проверите къде да поставите водещия проводник

- Поставете водещия проводник по линия, която е най-малко на 2 m/6.5 ft пред зареждащата станция.
- Осигурете възможно най-много свободно място отляво на водещия проводник при положение с лице към зареждащата станция. Вижте *Широчина коридор на страница 29*.
- Поставете водещия проводник на най-малко 30 cm/12 in от граничния електрически проводник.
- Когато монтирате водещия проводник, не го огъвайте под остри ъгли.

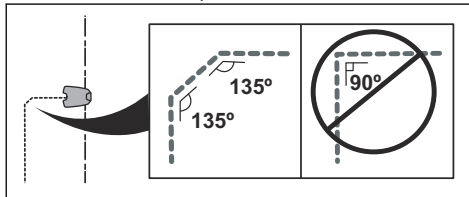


- Ако в работния участък има склон, поставете водещия проводник диагонално на склона.

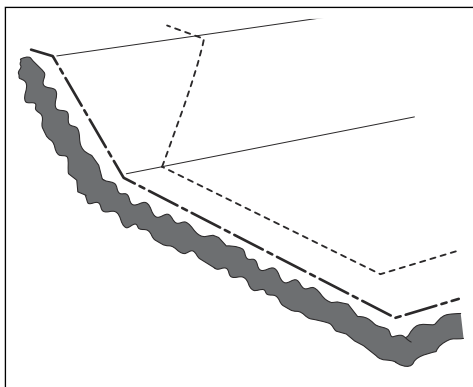

### 3.4.5 Примери на работен участък

- Ако зареждащата станция е поставена в малка зона (A), погрижете се разстоянието до граничния електрически проводник да бъде най-малко 3 m/10 ft пред зареждащата станция.
- Ако работната зона има проход (B) и не е инсталиран водещ проводник, минималното разстояние между граничните електрически проводници е 2 m/6.5 ft. При инсталиран водещ проводник в прохода минималното разстояние между граничните електрически проводници е 60 cm/24 in.
- Ако работната зона има части, свързани с тесен проход (B), можете да настроите продукта първо да следва, а след известно разстояние (C) да спре да следва водещия проводник. Настройките могат да бъдат променени в *Покритие на косене* и *Системно косене в пасажи* на страница 26.
- Ако работният участък включва вторичен участък (D), вижте *Второстепенна зона* на страница 34. Поставете продукта във вторичния участък и изберете режим *Secondary area* (Вторичен участък).

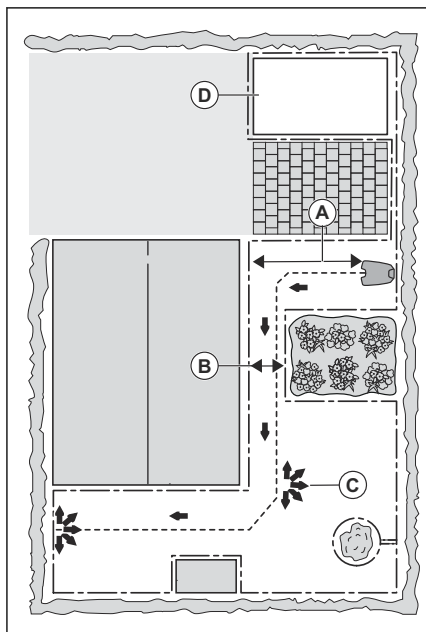

## 3.5 Монтиране на продукта

### 3.5.1 Инструменти за инсталация

- Чук/пластмасов чук: за улесняване на поставянето на колчетата в земята.
- Резец/права лопата: за заравяне на граничния електрически проводник.
- Комбинирани клещи: за рязане на граничния електрически проводник и съединяване на конекторите.
- Раздвижни клещи: за съединяване на съединителите.

### 3.5.2 За инсталиране на зареждащата станция



**ВНИМАНИЕ:** Не пробивайте нови отвори в зареждащата платформа.



**ВНИМАНИЕ:** Не стъпвайте върху опорната плоча на зареждащата станция.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че щифтовете на кабела за ниско напрежение и захранващият блок са чисти и сухи, преди да ги свържете.

1. Прочетете и разберете инструкциите за мястото на поставяне на зареждащата станция. Вижте *За да проверите къде да поставите зареждащата станция на страница 14*.
2. Поставете зареждащата станция в избрания участък.

**Забележка:** Не закрепвайте зареждащата станция към земята с винтове, докато не бъде монтиран водещият проводник. Вижте *Монтаж на водещия проводник на страница 20*.

3. Свържете кабела за ниско напрежение към зареждащата станция.
4. Поставете захранването на минимална височина 30 cm/12 in.

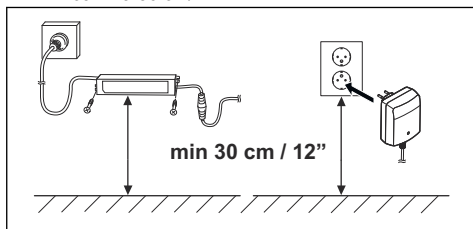

5. Свържете захранващия кабел към захранващ контакт с напрежение 100 – 240 V.

**Забележка:** Когато зареждащата станция е свързана, зареждането на продукта е възможно. Поставете продукта в зареждащата станция, докато се полагат граничният електрически проводник и водещият проводник. Включете продукта, за да стартирате зареждането. Вижте *За използване на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. на страница 34*. Не продължавайте с настройките на продукта, преди монтажът да приключи.

6. Поставете кабела за ниско напрежение в земята с колчета или заровете кабела. Направете справка с *За да фиксирате проводника с колчета на страница 21* или *Заравяне на граничния електрически проводник или водещия проводник на страница 21*.
7. След приключване на монтажа на граничния електрически проводник и водещия проводник свържете проводниците към зареждащата станция. Вижте *Монтаж на граничния електрически проводник на страница 20* и *Монтаж на водещия проводник на страница 20*.


8. След монтирането на водещия проводник закрепете зареждащата станция към земята с предоставените винтове. Вижте *Монтаж на водещия проводник на страница 20*.

### 3.5.3 Монтаж на граничния електрически проводник




**ВНИМАНИЕ:** Не навивайте във вид на намотка оставащия проводник. Намотката създава смущения в продукта.

1. Поставете граничния електрически проводник около целия работен участък. Започнете и завършете монтирането зад зареждащата станция.
2. Отворете съединението и поставете граничния електрически проводник в него.

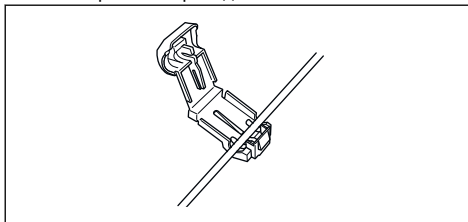

3. Затворете конектора с клещи.

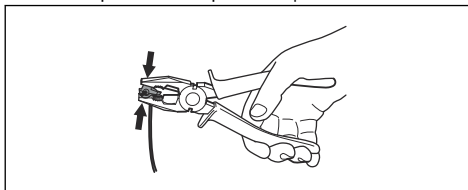

4. Отрежете граничния електрически проводник на 1-2 cm/0.4-0.8 in над всеки от конекторите.
5. Натиснете десния конектор върху обозначения с "AR" метален щифт на зареждащата станция.
6. Натиснете левия конектор върху обозначения с "AL" метален щифт на зареждащата станция.


### 3.5.4 Монтаж на водещия проводник



**ВНИМАНИЕ:** Сдвоените кабели или винтов клемен блок, изолиран с изолационна лента, не са достатъчно добри наставяния. Влагата от почвата причинява окисляване на проводника и след време това води до прекъсване на веригата.

1. Отворете съединението и поставете водещия проводник в него.
2. Затворете конектора с клещи.


3. Отрежете водещия проводник на 1-2 cm/0.4-0.8 in над всеки от конекторите.
4. Натиснете водещия проводник през слота в зареждащата платформа.
5. Натиснете конектора върху обозначения с "GUIDE" метален щифт на зареждащата станция.
6. Изключете захранването на зареждащата станция от контакта.
7. Поставете края на водещия проводник в ухото на граничния електрически проводник.
8. Отрежете граничния електрически проводник с клещи-резаки.
9. Свържете водещия проводник към граничния електрически проводник със съединителя.

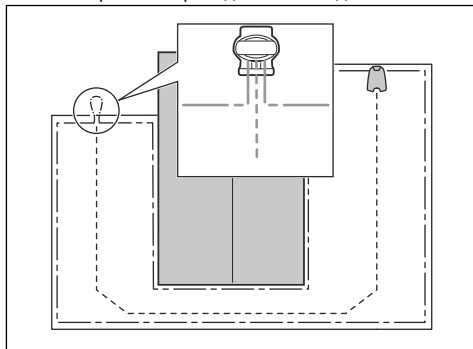

- a) Поставете 2-та края на граничния електрически проводник и края на водещия проводник в съединителя.

**Забележка:** Уверете се, че можете да видите краищата на проводниците през прозрачната част на съединителя.

- b) Натиснете капака на съединителя с регулируеми клещи, за да прикрепите проводниците в съединителя.

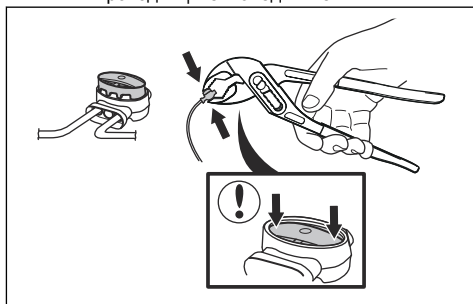

10. Закрепете направляващия проводник с колчета към земята или зарежете направляващия проводник в земята. Направете справка с *За да*

*фиксирайте проводника с колчета на страница 21 или Заравяне на граничния електрически проводник или водещия проводник на страница 21.*

11. Свържете зареждащата станция към захранващия контакт.

### 3.6 За да фиксирайте проводника с колчета



**ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че колчетата задържат граничния електрически проводник и водещия проводник по отношение на земята.



**ВНИМАНИЕ:** Косенето на тревата твърде ниско веднага след инсталацията може да повреди izolацията на проводника. Повреждането на izolацията може да не доведе до смущения до няколко седмици или месеца по-късно.

1. Поставете граничния електрически проводник и водещия проводник на земята.
2. Поставете колчетата на максимално разстояние от 75 cm/30 in едно от друго.
3. Забийте колчетата в земята с чук или с пластмасов чук.

**Забележка:** След няколко седмици проводникът обраства с трева и не се вижда.

### 3.7 Заравяне на граничния електрически проводник или водещия проводник

- Направете канал в земята с резец или с права лопата.
- Поставете граничния електрически проводник или водещия проводник на 1-20 cm/0.4-8 в земята.


### 3.8 Удължаване на граничния електрически проводник или водещия проводник

**Забележка:** Удължете граничния електрически проводник или водещия проводник, ако същият е прекалено къс за работния участък. Използвайте оригинални резервни части, например, съединители.

1. Изключете захранването на зареждащата станция от контакта.
2. Отрежете граничния електрически проводник или водещия проводник с клещи-резачки на мястото, където трябва да се монтира удължението.
3. Добавете проводник на мястото, където трябва да се инсталира удължението.
4. Поставете граничния електрически проводник или водещия проводник на мястото.
5. Поставете краищата на проводника в съединителя.

**Забележка:** Уверете се, че можете да видите краищата на граничния електрически проводник или водещия проводник през прозрачната област на съединителя.

6. Натиснете капака на съединителя с регулируеми клещи, за да прикрепите проводниците в съединителя.

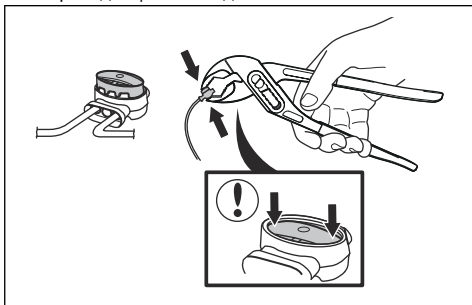


7. Използвайте колчета, за да поставите граничния електрически проводник или водещия проводник на мястото му.
8. Свържете зареждащата станция към захранващия контакт.

## 3.9 След като монтирате продукта

### 3.9.1 За визуална проверка на зареждащата станция

1. Уверете се, че светодиодният индикатор на зареждащата станция свети в зелено.

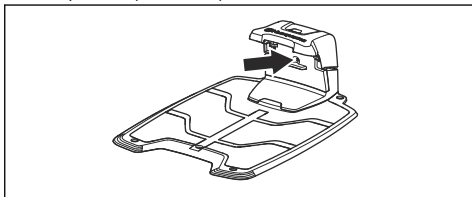

2. Ако светодиодният индикатор не свети в зелено, проверете монтирането. Вижте

*Индикаторна лампа в зареждащата станция на страница 47 и За инсталиране на зареждащата станция на страница 19.*

### 3.9.2 За да извършите базови настройки

Преди първоначалното пускане на продукта трябва да извършите базови регулировки.

1. Поставете продукта в зареждащата станция.
2. Включете продукта.
3. Натиснете бутоните със **стрелки** и бутона **ОК**. Изберете език, държава, дата, час и въведете личен идентификационен номер.

**Забележка:** За някои модели е необходим фабричен личен идентификационен номер, преди да изберете личен идентификационен номер. Не може да се използва 0000 като личен идентификационен номер.

4. Натиснете бутона **Start** и затворете капака, за да стартирате процес на калибриране на продукта.

**Забележка:** Ако акумулаторът е с много нисък заряд, е необходимо батериите да бъдат заредени напълно, преди да започне калибрирането. Направете справка с *Калибриране на страница 22*.

**Забележка:** Запишете личния идентификационен номер. Направете справка с *Въведение на страница 3*.

### 3.9.3 Калибриране

Процесът на калибриране е автоматичен. След като са извършени базовите настройки, продуктът се отдалечава от зареждащата станция и спира, докато калибрира някои от настройките на продукта. Когато калибрирането е завършено, продуктът започва да коси.

## 3.10 Настройки на продукта


Можете да използвате клавиатурата и дисплея на продукта или приложението Automower® Connect, за да извършите настройките на функциите на продукта. Функциите на продукта имат фабрични настройки, които са приложими за повечето работни зони, но настройките могат да бъдат адаптирани и към условията на всяка работна зона.

### 3.11 Приложение Automower® Connect

Продуктът може да се свързва с мобилни устройства с инсталирано приложение Automower® Connect. Automower® Connect е безплатно приложение за

Вашето мобилно устройство. Можете да използвате разширените функции на продукта в приложението Automower® Connect.

- В *Табло* се показва текущото работно състояние на продукта. На таблото можете да изберете режим на работа на продукта.
- В *Карта* се показва текущото местоположение на продукта и зададената централна точка за функцията GeoFence.
- В менюто *Настройки* можете да зададете настройките на продукта.
- В менюто *Статистика* можете да видите статистиката за продукта.
- В менюто *Съобщения* можете да намерите *Съобщения за неизправност* и *Съобщения с информация* на продукта.

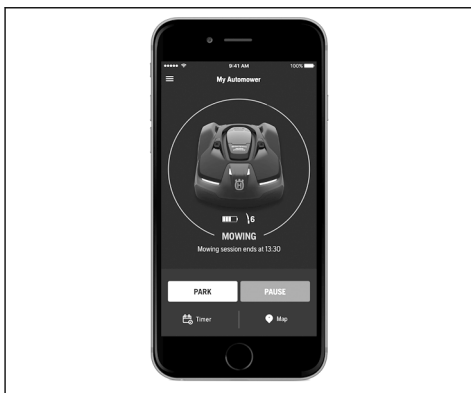

Приложението Automower® Connect има клетъчна връзка с голям обхват и Bluetooth® връзка с малък обхват.

### 3.11.1 За инсталиране на приложение Automower® Connect

1. Изгледете приложението Automower® Connect на Вашето мобилно устройство.
2. Регистрирайте се за акаунт на Husqvarna в приложението Automower® Connect.
3. Имейл е изпратен на регистрирания имейл адрес. Изпълнете инструкциите в имейла в срок, по-малък от 24 часа, за да потвърдите Вашия акаунт.
4. Влезте във Вашия акаунт на Husqvarna в приложението Automower® Connect.

### 3.11.2 За сдвояване на Automower® Connect@Home и продукта

Функцията Automower® Connect@Home с Bluetooth® комуникация е включена в Automower® 305 / 310 Mark II / 315 Mark II. Това означава, че мобилното устройство може да комуникира с продукта, докато сте в обхвата на комуникация на Bluetooth®.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелка** и бутона **ОК**, за да се придвижите през структурата на менюто *Аксесоари > Connect@Home > Сдвояване > Ново сдвояване*.
3. Следвайте инструкциите в приложението Automower® Connect.

## 3.12 Настройки на продукта с клавиатурата и дисплея

### 3.12.1 За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта

1. Натиснете бутона **STOP (СТОП)**.
2. Използвайте бутоните с **цифри** и бутона **ОК** за въвеждане на личния идентификационен номер.
3. Натиснете бутона **MENU (МЕНЮ)**.

### 3.12.2 Структура на менюто

Главното меню съдържа:

- *Разписание*
- *Безопасност*
- *Съобщения*
- *Таймер за климатични условия*
- *Инсталиране*
- *Настройки*
- *Принадлежности*

Вижте *Общ преглед на структурата на менюто – 1 на страница 7* и *Общ преглед на структурата на менюто – 2 на страница 8*.

### 3.12.3 Разписание



**Забележка:** За да се получи най-добър резултат, моравата не трябва да се коси прекалено често. Ако продуктът бъде оставен да коси твърде често, моравата може да изглежда оголена. Освен това продуктът излишно се изнася.

#### 3.12.3.1 За настройване на разписанието

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Разписание > Преглед*.

3. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК**, за да изберете деня.
4. Използвайте бутона със **стрелка** надясно, за да изберете периода.
5. Натиснете бутона **ОК**.
6. Изчислете подходящите работни часове. Направете справка с *Преценете необходимото време на работа на страница 24*.
7. Въведете часа чрез бутоните с **цифри**. Продуктът може да коси трева през 1 или 2 периода всеки ден.

8. Ако продуктът не трябва да коси трева през определен ден, махнете отметката от квадратчето в съседство с 2-та периода от време.

### 3.12.3.2 Преценете необходимото време на работа

Ако работната зона е по-малка от максималния капацитет на продукта, графикът трябва да се настрои така, че да се намали износването на моравата и на продукта. Продуктът има максимално време за рязане на ден. Може да настроите времето на работа на продукта в графика. Времето на работа включва рязане, търсене и зареждане. Времето на работа може да е различно поради много причини, например поради оформлението на работната зона, растежа на тревата и експлоатационния живот на батерията. Когато продуктът е работил, докато е достигнал максималното време за косене за деня, на дисплея на приложението се показва съобщението *Косенето за деня е приключено*.

Препоръчителното време на работа за някои примерни работни зони е дадено в таблицата по-долу. Ако резултатът не е задоволителен, увеличете времето на работа.

| Площ, m <sup>2</sup> | Препоръчително време на работа, ч |
|----------------------|-----------------------------------|
| 300                  | 4-5                               |
| 600                  | 9-10                              |

### 3.12.3.3 За да копирате настройката на разписание

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Разписание > Преглед > Копиране*.

3. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК**, за да копирате настройката на графика. Можете да копирате настройката на разписанието ден по ден или за цялата седмица.

### 3.12.3.4 За да нулирате настройката на разписание

Можете да премахнете всички настройки на разписанието и да използвате фабричната настройка.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Разписание > Преглед > Нулиране*.
  - a) Натиснете бутоните със **стрелки** за избиране на *Текущ ден*, за да върнете фабричните настройки само за текущия ден.
  - b) Натиснете бутоните със **стрелки**, за да изберете *Цяла седмица*, за да върнете всички настройки на графика към фабричните настройки.
3. Натиснете бутона **ОК**.

### 3.12.4 Ниво на сигурност



Има 3 нива на защита за продукта.

| Функция                      | Кратко | Средно | Дълго |
|------------------------------|--------|--------|-------|
| Аларма                       |        |        | X     |
| Личен идентификационен номер |        | X      | X     |
| Времево блокиране            | X      | X      | X     |

- *Alarm (Аларма)* – Алармата се задейства, ако не бъде въведен личният идентификационен номер в рамките на 10 секунди след натискането на бутона **STOP (СТОП)**. Алармата се задейства също при повдигане на продукта. Алармата спира, когато бъде въведен личният идентификационен номер.

- *PIN-code (Личен идентификационен номер)* – За да се получи достъп до структурата на менюто на продукта, трябва да се въведе правилният личен идентификационен номер. Ако се въведе 5 пъти грешен личен идентификационен номер, продуктът се блокира за известно време. Времето за блокиране се увеличава при всеки следващ неправилен опит.
- *Time lock (Блокиране по време)* – Ако в продължение на 30 дни не бъде въведен личният идентификационен номер, продуктът се блокира. Въведете личния идентификационен номер, за да получите достъп до продукта.

#### 3.12.4.1 За задаване на нивото на сигурност

Изберете 1 от 3-те нива на сигурност за Вашия продукт.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **буконите със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Settings (Настройки) > Security (Сигурност) > Security level (Ниво на сигурност)*.
3. Използвайте **буконите със стрелки** и бутона **ОК**, за да изберете нивото на сигурност.
4. Натиснете бутона **ОК**.

#### 3.12.4.2 За да създадете нов сигнал на контура

Сигналът на контура се избира произволно, за да се създаде уникална връзка между продукта и зареждащата станция. В редки случаи може да е необходимо да се генерира нов сигнал, например ако две съседни инсталации имат много сходен сигнал.

1. Поставете продукта в зареждащата станция.
2. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
3. Използвайте **буконите със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Security > Advanced > New loop signal (Сигурност > Разширени > Нов сигнал на контура)*.
4. Изчакайте потвърждение, че сигналът на контура е генериран. Това обикновено отнема около 10 секунди.

#### 3.12.4.3 За да смените личния идентификационен номер

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **буконите със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Безопасност > Разширени > Смяна на личния идентификационен номер*.

3. Въведете новия личен идентификационен номер.
4. Натиснете бутона **ОК**.
5. Въведете отново новия личен идентификационен номер.
6. Натиснете бутона **ОК**.
7. Запишете си новия личен идентификационен номер. Направете справка с *Въведение на страница 3*.

#### 3.12.4.4 За промяна на времетраенето на алармата

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **буконите със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Сигурност > Разширени > Времетраене > Времетраене на аларма*.
3. Използвайте **буконите със стрелки**, за да изберете времеви интервал от 1 до 20 минути.
4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

#### 3.12.4.5 За промяна на времетраенето на блокиране по време

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **буконите със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Сигурност > Разширени > Времетраене > Времетраене на блокирането по време*.
3. Използвайте **буконите с цифри**, за да изберете времеви интервал от 1 – 90 дни.
4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

### 3.12.5 Съобщения



В това меню ще намерите досегашните съобщения за неизправност и информационни съобщения. За някои от съобщенията има съвети и препоръки, които спомагат за отстраняване на неизправността. Вижте *Отстраняване на проблеми на страница 40*.

При смущения в работата на продукта, когато например е заседнал или когато акумулаторът е изтощен, се записва съобщение във връзка със смущенията и времето, по което са се случили.

Ако същото съобщение се повтори няколко пъти, това може да е признак, че е необходимо регулиране на инсталацията и продукта. Вижте *Инсталиране на страница 14*.

### 3.12.5.1 За да прочетете съобщенията

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Messages > Fault messages* (Съобщения > Съобщения за неизправности) и *Messages > Info messages* (Съобщения > Информационни съобщения).
3. Прочетете съобщенията, както и *Отстраняване на неизправности* за информация и препоръки как да поправите неизправностите.

### 3.12.6 Weather Timer



*Weather Timer* регулира автоматично времето на косене в зависимост от растежа на тревата. Не се допуска продуктът да работи повече от зададеното в настройките на разписанието.

**Забележка:** Когато използвате *Weather Timer*, се препоръчва да осигурите възможно най-много време за работа за *Weather Timer*. Не ограничавайте графика повече от необходимото.

Първата работа за деня се задава от настройките на графика. Продуктът винаги завършва 1 цикъл на косене и след това *Weather Timer* избира дали продуктът да продължи да работи, или не.

**Забележка:** *Weather Timer* се нулира, ако продуктът спре да работи за повече от 50 часа или ако се извърши *Нулиране на всички потребителски настройки*. *Weather Timer* не се променя, ако се извърши *Нулиране на настройките на разписанието*.

#### 3.12.6.1 За да зададете Weather Timer

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК**, за да се придвижите през структурата на менюто *Weather Timer > Използване на Weather Timer*.
3. Натиснете бутона **ОК**, за да изберете *Weather Timer*.
4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

#### 3.12.6.2 За да зададете честотата на Weather Timer

Задайте колко често продуктът трябва да коси тревата, когато се използва *Weather Timer*. Има 3 нива на честота: *ниска, средна и висока*. Колкото

по-висока е честотата, толкова по-чувствителен е продуктът към растежа на тревата. Тоест, ако растежът на тревата е висок, тогава продуктът се оставя да работи по-дълго.

**Забележка:** Ако резултатите от косенето не са оптимални при използване на *Weather Timer*, настройките на разписанието може да имат нужда от коригиране. Не ограничавайте графика повече от необходимото. Също така проверете дали режещият диск е чист и дали ножовете са в добро състояние.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК**, за да се придвижите през структурата на менюто *Weather Timer > Време на косене*.
3. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да изберете *ниска, средна или висока* честота.
4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

### 3.12.7 Инсталация



В менюто за инсталация е възможно да адаптирате настройките на продукта за най-добър резултат от косене.

#### 3.12.7.1 Покритие на косене и Системно косене в пасаж

Ако работната зона включва отдалечени части, свързани с тесни проходи, функциите *Покритие косене* и *Системно косене в пасаж* са полезни, защото дават възможност да се поддържа добре окосена моравата във всички части на двора. Функцията *Покритие на косене* се използва за направляване на продукта до отдалечени части на работната зона. Функцията *Системно косене в пасаж* се използва за косене в тесен проход. За да се използват тези функции, трябва да е инсталиран водещ проводник. Можете да зададете най-много 3 отдалечени зони.


С функцията *Покритие на косене* продуктът първо следва, а след определено разстояние напуска водещия проводник и започва да коси моравата.

Функцията *Системно косене в пасаж* е подходяща за косене на тесни проходи с ширина 60 cm – 1.5 m/23 in – 4.9 ft. Продуктът се движи по схема, за да покрие ширината на прохода. Продуктът стартира *Системно косене в пасаж* на зададеното разстояние от зареждащата станция. Когато продуктът достигне края на тесния проход, той продължава да коси моравата по обичайния начин.

Зона А, приблизително 50%

Зона В, приблизително 30%

Зона С, приблизително 20%

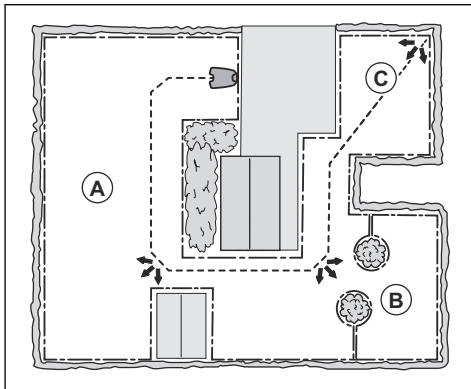

#### За задаване на функцията за покритие на косене на моравата

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Покритие на косене > Зона 1 – 3*.
3. Използвайте бутона със **стрелка**, за да изберете зоната.
4. Натиснете бутона **ОК**.
5. Измерете разстоянието от зареждащата станция до началото на участъка. Мерете по протежение на водещия проводник. Направете справка с *За да измерите разстоянието от зареждащата станция на страница 28*.
6. Натиснете бутоните със **стрелки**, за да изберете разстоянието, измерено в m.
7. Натиснете бутона **ОК**.
8. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да изберете процента за времето на косене, през което продуктът трябва да окоси зоната. Процентът е равен на процента на зоната спрямо целия работен участък.
  - а) Измерете участъка.
  - б) Разделете измерената зона на цялата работна зона.
  - в) Преобразувайте резултата в процент.

**Забележка:** Сумата от зоните 1 – 3 трябва да е 100% или по-малко. Ако сумата е по-малко от 100%, понякога продуктът обхваща водещия

проводник и започва да коси при зареждащата станция.

#### 9. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

#### За задаване на функцията "Системно косене в пасажи"

**Забележка:** За да се предотврати износването на тревата в тесния проход, Husqvarna препоръчва да се зададе нисък процент за *Системно косене в пасажи*.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Покритие на косене > Зона 1 – 3*.
3. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да изберете зоната.
4. Натиснете бутона **ОК**.
5. Измерете разстоянието от зареждащата станция до началото на тесния проход. Измерете по протежение на водещия проводник. Направете справка с *За да измерите разстоянието от зареждащата станция на страница 28*.

**Забележка:** Уверете се, че разстоянието до *Системно косене в пасажи* е зададено в рамките на тесния проход.

6. Натиснете бутоните със **стрелки**, за да изберете разстоянието.
7. Натиснете бутона **ОК**.
8. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да изберете % на времето на косене, през което продуктът трябва да започне да коси тесния проход.
9. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК**, за да изберете *Повече > Системно косене в пасажи*.
10. Натиснете бутона **ОК**, за да активирате *Системно косене в пасажи*.
11. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

#### За да направите проверка на функцията Lawn Coverage (Покритие на косене)

1. Поставете продукта в зареждащата станция.
2. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
3. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Покритие на косене > Зона > Повече > Проверка*.

4. Натиснете бутона **OK**.
5. Натиснете бутона **START (СТАРТ)**.
6. Затворете капака.
7. Уверете се, че продуктът може да открие участъка.

#### **За да измерите разстоянието от зареждащата станция**

1. Поставете продукта в зареждащата станция.
2. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
3. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Покритие косене > Зона > Колко далеч?*
4. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да зададете 500 m/500 yd като разстояние.
5. Натиснете бутона **OK**.
6. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Покритие косене > Зона > Повече > Проверка*.
7. Натиснете бутона **OK**.
8. Натиснете бутона **STOP (СТОП)**, когато продуктът застане на разстоянието, което сте избрали да измервате. Разстоянието се извежда на дисплея.

#### **За деактивиране или активиране на функцията Lawn Coverage (Покритие на косене)**

Деактивиране или активиране на функцията *Lawn Coverage (Покритие на косене)* за всеки от участъците.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Покритие косене > Зона > Дезакт*.
3. Натиснете бутона **OK**.
4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

#### **За нулиране на настройките на Lawn Coverage (Покритие на косене)**

Можете да нулирате настройките на *Lawn Coverage (Покритие на косене)* за всеки от участъците и да използвате фабричната настройка.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Покритие косене > Зона > Повече > Нулиране*.
3. Натиснете бутона **OK**.

#### **3.12.7.2 Методи за намиране на зареждащата станция от продукта**

Продуктът има 3 метода на търсене за намиране на зареждащата станция:

- Случайни движения – продуктът работи в работната площ, докато не намери сигнала на зареждащата станция.
- Водещ проводник – продуктът работи в работната площ, докато не намери сигнала на зареждащата станция или водещия проводник. Ако намери водещия проводник, продуктът се движи по водещия проводник към зареждащата станция.
- Граничен електрически проводник – продуктът се движи в работната площ, докато не намери сигнала на зареждащата станция, водещия проводник или граничния електрически проводник. Ако намери граничния електрически проводник, продуктът се движи по граничния електрически проводник до зареждащата станция.

Фабричната настройка е зададена да комбинира 3-та метода на търсене. Когато акумулаторната батерия е изтощена, продуктът започва да търси зареждащата станция с метод чрез случайни движения в продължение на 3 минути. След 3 минути продуктът променя метода на търсене на метода чрез водещ проводник. След 11 минути продуктът променя метода на търсене на метода чрез граничен електрически проводник.

Можете да промените настройките за начин на намиране на зареждащата станция от продукта, за да се адаптира към работната площ.

#### **За да зададете как продуктът може да намери зареждащата станция**

Можете да извършите ръчни настройки, за да накарате продукта да търси направляващия проводник или граничния електрически проводник след 0 – 30 мин от изтощаването на батерията.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Инсталация > За намиране на зареждащата станция > Общ преглед на методи за търсене > Водач*.
3. Натиснете **бутоните със стрелки**, за да изберете 1 от направляващите проводници.
4. Натиснете **цифровите бутони** за задаване на времето.
5. Натиснете бутона **OK**.
6. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.
7. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Инсталация > За намиране на зареждащата*

станция > *Общ преглед на методи за търсене*  
> *Граничен електрически проводник.*

8. Натиснете **цифровите бутони** за задаване на времето.
9. Натиснете бутона **OK**.
10. Натиснете бутона **START (СТАРТ)** и затворете капака.

#### За да извършите изпитване на направляващия проводник

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Инсталация > Намиране на зареждащата станция > Водач > Още > Изпитване на водач*.
3. Поставете продукта на 3 m/9 ft от водещия проводник с лице към водещия проводник.
4. Натиснете бутона **START (СТАРТ)** и затворете капака.
5. Уверете се, че продуктът следва направляващия проводник до зареждащата станция.
6. Уверете се, че продуктът се сдвоява със зареждащата станция.
7. Ако продуктът не се сдвоява със зареждащата станция, сменете позицията на зареждащата станция или на направляващия проводник. Вижте *За инсталиране на зареждащата станция на страница 19* и *Монтаж на водещия проводник на страница 20*.

#### За извършване на изпитване на граничния електрически проводник

1. Поставете продукта на 3 m/9 ft от граничния електрически проводник с лице към граничния електрически проводник.
2. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
3. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Монтаж > Намиране на зареждащата станция > Общ преглед на методи за търсене > Граница > Още > Тест отляво/Тест отясно*.
4. Натиснете бутона **START (СТАРТ)** и затворете капака.
5. Уверете се, че продуктът следва граничния електрически проводник до зареждащата станция.
6. Уверете се, че продуктът се сдвоява със зареждащата станция.
7. Сменете позицията на зареждащата станция или на граничния електрически проводник, ако продуктът не се сдвоява със зареждащата

станция. Направете справка с *За инсталиране на зареждащата станция на страница 19* и *Монтаж на водещия проводник на страница 20*.


#### За да промените обхвата на сигнала на зареждащата станция

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Инсталация > Намиране на зареждащата станция > Общ преглед на методи за търсене > Диапазон на зареждаща станция*.
3. Използвайте **бутона с лява стрелка**, за да изберете **МАКС., СРЕД., МИН.**
4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

**Забележка:** Обикновено е по-добре да преместите зареждащата станция, отколкото да намалите обхвата на сигнала ѝ.

#### 3.12.7.3 Ширина коридор

Коридорът на граничния електрически проводник е зоната в съседство с този проводник, а коридорът на водещия проводник – зоната в съседство с водещия проводник. Продуктът използва коридорите, за да намери зареждащата станция. Когато продуктът се придвижи в посоката на зареждащата станция, той винаги се движи от лявата страна на направляващия проводник.

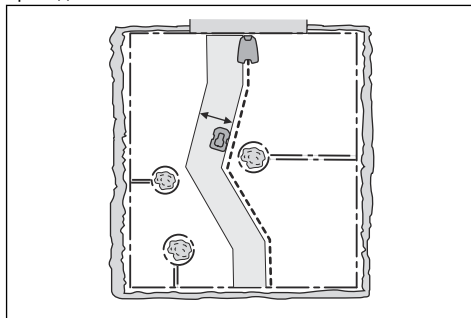

Широчината на коридора се регулира автоматично. Ако е необходимо ръчно да коригирате ширината на коридора, за да може продуктът да работи задоволително, можете да зададете ширината на коридора между 0-9. Ако ширината на водещия коридор е зададена на 0, продуктът обхваща водещия проводник. Фабричната настройка е 6 за граничния електрически проводник и 9 за водещия проводник.

#### За да зададете ширината на коридора

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.

2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Installation > Advanced > Corridor width* (Инсталация > Разширени > Ширина на коридора).
3. Използвайте бутоните със **стрелки** за избор на коридор.
4. Използвайте бутоните с **цифри**, за да изберете ширина на коридора от 0-9.

**Забележка:** Направете ширината на коридора възможно най-голяма за минимален риск от линии в моравата.

### 3.12.7.4 Изходен ъгъл

Ако сумата на функцията *Покритие на косене* е по-малко от 100%, продуктът понякога започва да коси при зареждащата станция. Продуктът напуска зареждащата станция в посока под изходен ъгъл между 90° и 270°. Изходните ъгли могат да се настроят за 1 – 2 изходни сектора.

#### За задаване на изходния ъгъл

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Инсталация > Разширени > Изходни ъгли > Сектор 1*.
3. Използвайте бутоните с **цифри**, за да зададете ъглите в градуси.
4. Натиснете бутона със **стрелка** надолу.
5. Използвайте бутоните с **цифри**, за да изберете колко често продуктът трябва да използва всеки сектор. Задайте в проценти.
6. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

### 3.12.7.5 Разстояние на заден ход

Разстоянието на заден ход кара продукта да се придвижи на заден ход на зададено разстояние, преди да започне да коси моравата. Фабричната настройка е 60 cm/2 ft.

#### За да зададете разстоянието на заден ход

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Installation > Advanced > Reversing distance* (Инсталация > Разширени > Разстояние на заден ход).
3. Използвайте бутоните с **цифри**, за да зададете разстоянието.
4. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

### 3.12.7.6 Функция „Движение след проводника“

Предната част на продукта винаги се движи на определено разстояние след граничния електрически проводник. След това продуктът започва да се движи назад и сменя посоката. Фабричната настройка е 32 cm/13 in. Можете да изберете разстояние от 25-40 cm/10-15 in.

**Забележка:** Ако промените разстоянието за функцията *Движение след проводника*, разстоянието ще се промени по продължение на граничния електрически проводник във всички части на работната зона.

#### За да зададете функцията Drive Past Wire (Движение след проводника)

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Инсталация > Разширени > Каране след пров.*
3. Използвайте бутоните с **цифри**, за да зададете разстоянието.
4. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

### 3.12.8 Настройки



В настройките можете да промените общите настройки на продукта.

#### 3.12.8.1 Профили

С функцията за профили могат да се запазват различни набори от настройки на продукта. Това може да се използва, когато един продукт се използва за повече от една работна зона и зареждаща станция. Настройките на продукта и сдвояването със зареждащите станции се запазват в профила и могат лесно да се използват отново.

#### За да запазите настройките в профила

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Профили > Използване на профили > Профил A, B, C*.
3. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК**, за да изберете и запазите профила.
4. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

Ако настройките са променени, но не са запазени, до името на профила се показва символът \*.

### За да промените името на профил

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Профили > Използване на профили > Профил А, В, С > Преименуване*.
3. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК**, за да изберете букви.
4. Натиснете бутона **НАЗАД**, за да запазите името на новия профил.

### За да използвате профил

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Профили > Използване на профили > Профил А, В, С > Избор*.
3. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

### За да свържете нова зареждаща станция към профил

1. Запазете настройките в профил, който да се използва в оригиналната зареждаща станция. Изпълнете стъпки 1 – 4 в *За да запазите настройки в профила на страница 30*.
2. Поставете продукта в новата зареждаща станция.
3. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Сигурност > Разширени > Нов сигнал на контура*.
4. Запазете профил за новата зареждаща станция или изберете профил в списъка. Извършете стъпки 1 – 4 в *За да запазите настройки в профила на страница 30* или извършете стъпки 1 – 3 в *За да използвате профил на страница 31*.

### 3.12.8.2 Режим ECO

Ако режим *ECO* е активиран, той спира сигнала в граничния контур, водещия проводник и зареждащата станция, когато продуктът е паркиран или се зарежда.

**Забележка:** Използвайте *режим ECO*, за да пестите енергия и да избягвате смущение с друго оборудване, например звукови вериги или гаражни врати.

**Забележка:** За да стартирате продукта ръчно в работната зона, натиснете бутона **СТОП**, преди да извадите продукта от зареждащата станция. Ако

не направите това, продуктът няма да може да стартира в работната зона.

### За да зададете режим ECO

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Режим ECO*.
3. Натиснете бутона **ОК**, за да изберете *ECO mode (Режим ECO)*.
4. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

### 3.12.8.3 Спираловидно косене

Продуктът коси тревата по спирала, ако в някой участък тревата е висока. *Spiral cutting* (Спираловидно косене) се настройва на 5 нива:

- Ниска-
- Ниска
- Ср.
- Висока
- Висока+

Нивата определят чувствителността на продукта към височината на тревата.

**Забележка:** *Spiral cutting* (Спираловидно косене) се започва само в режим *Main area* (Основен участък). Косенето в режим *Secondary area* (Вторичен участък) не позволява продуктът да започне *Spiral cutting* (Спираловидно косене). *Spiral cutting* (Спираловидно косене) не може да започне при наклони, по-големи от 15%.

### За задаване на спираловидното косене

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Спираловидно косене > Използване на спираловидно косене*.
3. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

### За да зададете нивото на спираловидно косене

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **ОК** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Спираловидно косене > Използване на спираловидно косене > Интензивност*.
3. Използвайте **бутоните със стрелки**, за да изберете нивото на спираловидно косене.

4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

### 3.12.8.4 Общо

В *General (Общи)* можете да промените общите настройки на продукта.

#### За настройване на часа и датата

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Settings > General > Time & Date* (Настройки > Общи > Час и дата).
3. Използвайте бутоните с **цифри**, за да настроите часа, след което натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.
4. Използвайте бутоните с **цифри**, за да настроите датата, след което натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.
5. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да настроите формата на часа, след което натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.
6. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да настроите формата на датата, след което натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

#### За настройване на езика

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Settings > General > Language* (Настройки > Общи > Език).
3. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да изберете език, след което натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

#### За настройване на държавата

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да извършите базови настройки на страница 22*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Общи > Държава*.
3. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да изберете държава, след което натиснете бутона **НАЗАД**.

#### За да зададете формат на мерните единици

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Общи > Формат на мерните единици*.

3. Използвайте бутоните със **стрелки**, за да изберете формат на мерните единици, след което натиснете бутона **НАЗАД**.

#### За нулиране на всички потребителски настройки

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Settings > General > Reset all user settings* (Настройки > Общи > Нулиране на всички потребителски настройки).
3. Използвайте бутона с дясна **стрелка**, за да изберете *Proceed with reset of all user settings?* (Продължаване с нулиране на всички потребителски настройки?).
4. Натиснете бутона **OK**, за да нулирате всички потребителски настройки.

---

**Забележка:** Настройките за *ниво на сигурност, личен идентификационен номер, сигнал на контура, съобщения, дата и час, език и държава* не се нулират.

---

#### Менюто About (Относно)

В менюто *About* (Относно) се показва информацията относно продукта, например сериен номер и фърмуерни версии.

#### 3.12.8.5 Предпазител срещу замръзване

Тревата е изключително чувствителна към износване, ако дворот е покрит със скреж. Ако е активиран *Сензор за лед*, продуктът не може да стартира косене на тревата при температура под 5°C/41°F.

---

**Забележка:** Сензорът за скреж е разположен вътре в шасито и може да има забавяне в сравнение с околната температура.

---

#### За настройка на Сензора за лед

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Инсталация > Сензор за лед*.
3. Натиснете бутона **OK**, за да изберете *Сензор за лед*.
4. Натиснете бутона **BACK (НАЗАД)**.

### 3.12.9 Принадлежности



В това меню се задават настройките за принадлежностите, монтирани на продукта.

#### 3.12.9.1 Информация

Това меню се отнася за аксесоарите, монтирани на продукта. Свържете се с Вашия местен представител на Husqvarna за повече информация относно предлаганите аксесоари.

#### 3.12.9.2 Automower® Connect

Продуктът може да се свързва с мобилни устройства с инсталирано приложение Automower® Connect. Приложението Automower® Connect има клетъчна връзка с голям обхват и Bluetooth® връзка с малък обхват. Вижте *Приложение Automower® Connect на страница 22*.

**Забележка:** Automower® Connect е винаги свързано с Вашия продукт, стига мобилното устройство да има връзка с мобилната мрежа и продуктът да е включен.

**Забележка:** Не всички държави поддържат Automower® Connect поради специфични за региона клетъчни системи. Включената доживотна гаранция за обслужване на Automower® Connect важи само ако в работната зона е налично трето лице – поддоставчик на 2G/3G/4G. В някои държави Bluetooth® не се предлага поради правни причини.

#### 3.12.9.3 За избягване на сблъсквания с корпуса на Automower®

Износването на продукта и гаража Automower® намаляват, когато изберете *Избягване на сблъсквания с косачката*.

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със стрелки и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Принадлежности > Корпус на косачката > Избягване на сблъсквания с косачката*.

**Забележка:** Изборът на *Избягване на сблъсквания с косачката* може да доведе до това, че тревата около зареждащата станция да остане неокосена.

#### 3.12.9.4 Комплект за различни терени

Когато се използват тежести на колелата за трудни терени, са необходими специални настройки за компенсиране на по-голямото тегло.

#### За настройка на Offroad комплекта

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте **бутоните със стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Аксесоари > Offroad комплект > Активиране на Offroad комплекта*.
3. Натиснете бутона **OK**, за да активирате или деактивирате функцията.
4. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

#### 3.12.9.5 FlexiFence

Ако монтирате аксесоара FlexiFence, трябва да активирате функцията на генератор на сигнал за зона на продукта.

#### 3.12.9.6 За да активирате функцията на генератор на сигнал за зона

1. Изпълнете стъпки 1 – 3 в *За да получите достъп до менюто на дисплея на продукта на страница 23*.
2. Използвайте бутоните със **стрелки** и бутона **OK** за придвижване в структурата на менюто *Настройки > Инсталация > Генератор на сигнал за зона*.
3. Натиснете бутона **OK**, за да активирате *Генератор на сигнал за зона*.
4. Натиснете бутона **ВАСК (НАЗАД)**.

---

## 4 Операция


---

### 4.1 За използване на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете и разберете главата за безопасност преди използване на продукта.

- Натиснете бутона за **ВКЛ./ИЗКЛ.** в продължение на 3 секунди, за да **ВКЛЮЧИТЕ** продукта. Уверете се, че светодиодният индикатор светва.
- Продуктът е **ВКЛЮЧЕН** и в режим на пестене на енергия, ако светодиодният индикатор мига. Натиснете бутона за **ВКЛ./ИЗКЛ.** в продължение на 3 секунди, за да **ВКЛЮЧИТЕ** продукта.

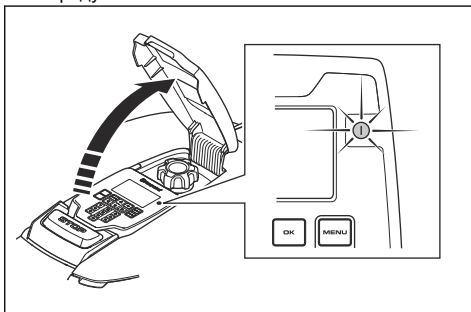

- Натиснете бутона за **ВКЛ./ИЗКЛ.** в продължение на 3 секунди, за да **ИЗКЛЮЧИТЕ** продукта. Уверете се, че светодиодният индикатор изгасва.

### 4.2 За стартиране на продукта

1. Натиснете бутона **STOP**, за да отворите капака.
2. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** за 3 секунди. Дисплеят се осветява.
3. Въведете личния идентификационен номер.
4. Натиснете бутона **START (СТАРТ)**.
5. Изберете режим на работа. Вижте *Режими на работа – стартиране на страница 34*.
6. Натиснете бутона **ОК**.
7. Затворете капака.

**Забележка:** Ако продуктът е паркиран в зареждащата станция, той ще започне да работи, когато батерията е напълно заредена и ако настройките на *Разписание* позволяват на продукта да работи

**Забележка:** През първите седмици след инсталацията нивото на шума, който се чува при косенето на тревата, може да е по-високо от очакваното. Когато продуктът коси тревата известно време, нивото на шума, който се чува, става много по-ниско.

#### 4.2.1 Режими на работа – стартиране

- *Основна зона*
- *Второстеп. зона*
- *Заменете графика*
- *Точково косене*

##### 4.2.1.1 Основна зона

Използвайте режима на работа *Основна зона*, за да може продуктът да коси и да се зарежда автоматично.

##### 4.2.1.2 Второстеп. зона

Използвайте режима на работа *Второстепенна зона*, за да окосите второстепенните зони. Трябва да преместите продукта ръчно от основната във второстепенната зона. Продуктът коси за избран период от време или докато батерията се изтощи.

**Забележка:** Когато е във второстепенна зона, трябва да поставите продукта ръчно в зареждащата станция, за да го заредите. Продуктът ще излезе от зареждащата станция и ще спре, когато батерията се зареди. За да стартирате продукта, трябва да изберете режим на работа.

**Забележка:** Ако ще косите основната зона след зареждане на батерията, задайте продукта в режим *Основна зона*, преди да го поставите в зареждащата станция.

##### 4.2.1.3 Заменете графика

Използвайте режима на работа *Отхвърляне на разписанието*, за да отхвърлите временно настройките на *разписанието* за 24 часа или 3 дни.

**Забележка:** Не е възможно да се коси повече от максималното време на косене за всеки ден. Вижте *Преценете необходимото време на работа на страница 24*.

##### 4.2.1.4 Точково косене

Използвайте режима на работа *Точково косене*, за да окосите избрана зона по спирала. Трябва да

преместите продукта ръчно в избраната зона, преди да стартирате режима на работа *Точково косене*.

**Забележка:** След като продуктът е работил в режим на работа *Точково косене*, той автоматично ще започне да коси в режим на работа *Основна зона* или *Второстепенна зона*.

### 4.3 За да паркирате продукта

1. Натиснете бутона **STOP**, за да отворите капака.
2. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** за 3 секунди. Дисплеят се осветява.
3. Въведете личния идентификационен номер.
4. Натиснете бутона **PARK (СТАРТ)**.
5. Изберете режим на работа. Вижте *Режими на работа – паркиране на страница 35*.
6. Натиснете бутона **ОК**.
7. Затворете капака.

#### 4.3.1 Режими на работа – паркиране

- *Паркир. до сл. предуп.*
- *Стартиране с разписане*

##### 4.3.1.1 Паркир. до сл. предуп.


Използвайте режима на работа *Паркиране до следващо предупреждение*, за да се върне продуктът в зареждащата станция. Продуктът ще остане в зареждащата станция, докато не изберете нов режим на работа.

##### 4.3.1.2 Стартирайте отново със следващото разписание

Използвайте режима на работа *Стартиране отново със следващото разписание*, за да се върне продуктът в зареждащата станция. Продуктът ще остане в зареждащата станция до следващата настройка на *разписанието*.

### 4.4 Спиране на продукта

1. Натиснете бутона **СПИРАНЕ**, за да спрете продукта и двигателя за косене.

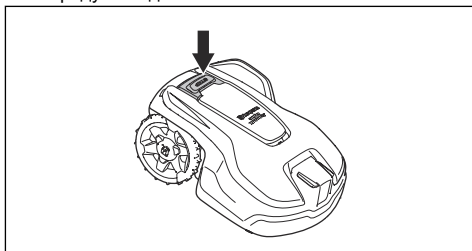

### 4.5 За да ИЗКЛЮЧИТЕ продукта

1. Натиснете бутона **STOP**, за да отворите капака.

2. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** за 3 секунди.
3. Уверете се, че светодиодният индикатор на клавиатурата е изключен, за да сте сигурни, че продуктът е ИЗКЛЮЧЕН.

### 4.6 За зареждане на акумулаторната батерия



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Зареждайте продукта само с помощта на зареждащата станция, която е предназначена за това. Неправилната употреба може да доведе до електрически удар, прегряване или теч на корозивна течност от акумулаторната батерия.

В случай на теч на електролит измийте с вода и потърсете медицинска помощ, ако влезе в контакт с очите и т.н.

Когато продуктът е нов или е съхраняван за дълъг период, акумулаторната батерия може да е изтощена и трябва да се зареди, преди да се стартира продуктът. В режим *Основна площ* продуктът коси и се зарежда автоматично.

1. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** в продължение на 3 секунди, за да стартирате продукта.
2. Поставете продукта възможно най-навътре в зареждащата станция.
3. Уверете се, че зареждащите плочи на зареждащата станция се свързват с контактните плочи на продукта.
4. Извършете проверка дали на дисплея се извежда съобщението **ЗАРЕЖДАНЕ**, за да се уверите, че продуктът е свързан правилно към зареждащата станция.

### 4.7 Регулиране на височината на рязане




**ВНИМАНИЕ:** През първите седмици след нова инсталация височината на рязане трябва да бъде настроена на **МАКС.**, за да се избегне повреждането на контурния проводник. След това височината на рязане може да се намалява стъпка по стъпка всяка седмица, докато се достигне желаната височина на рязане.

Височината на рязане може да варира от **МИН.** (2 cm/0.8 in) до **МАКС.** (5 cm/2 in).

#### 4.7.1 За да регулирате височината на рязане

1. Натиснете бутона **СПИРАНЕ**, за да спрете продукта.
2. Отворете капака.

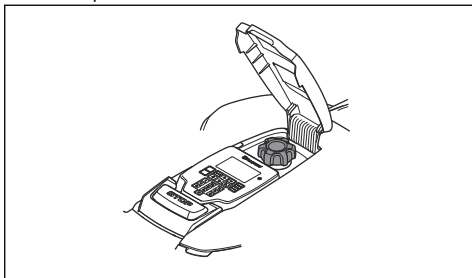

3. Завъртете бутона за регулиране на височината на косене, за да изберете височина на косене.
  - a) Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите височината на рязане.
  - b) Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да намалите височината на косене.

## 5 Поддръжка

### 5.1 Въведение – поддръжка



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди каквото и да било изпълнение на техническо обслужване продуктът трябва да се изключи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Носете защитни ръкавици.

За по-добра работа и по-дълъг срок на експлоатация редовно почиствайте продукта и сменяйте износените части. Поддръжката и обслужването трябва да се извършват съгласно инструкциите на Husqvarna. Направете справка с *Гаранция на страница 57*.

Когато продуктът се използва за първи път, режещият диск и ножовете трябва да се проверяват веднъж седмично. Ако износването през този период е малко, интервалът за проверка може да се увеличи.

Важно е режещият диск да се върти лесно. Ръбовете на ножовете не трябва да са повредени. Експлоатационният живот на ножовете се различава значително и зависи например от:

- Работното време и размер на работния участък.
- Вида на тревата и сезонния растеж.
- Почва, пясък или употреба на торове.
- Наличието на предмети, като шишарки, съборени от вятъра обекти, играчки, инструменти, камъни, корени и други.

Обичайният живот е от 3 до 6 седмици, когато се използва при благоприятни условия. Относно смяната на ножовете направете справка с *Смяна на ножовете на страница 39*.

**Забележка:** Работата със затъпени ножове води до по-лоши резултати при косене. Тревата не се реже равно и е необходима повече енергия, поради което продуктът няма да коси толкова голям участък.

### 5.2 Почистване на продукта



**ВНИМАНИЕ:** Никога не използвайте устройство за миене под високо налягане за почистване на продукта. При почистването никога не използвайте разтворители.


Продуктът не работи задоволително при наклон, ако колелата са блокирани с трева. Използвайте мека четка за почистване на продукта. Продуктът може да се почисти с течаща вода от воден маркуч.

Husqvarna препоръчва използването на специален комплект за почистване и поддръжка, предлаган като аксесоар. Свържете се с Вашия представител на Husqvarna за повече информация.


#### 5.2.1 Почистване на шасито и режещия диск

Проверявайте режещия диск и ножовете всяка седмица. За да почистите продукта напълно, корпусът на продукта може да се свали. Ако продуктът е замърсен, използвайте четка или маркуч и вода, за да го почистите. Не използвайте водоструйка за почистване на продукта.


1. Натиснете бутона **ВКЛ/ИЗКЛ.**, за да изключите продукта. Продуктът е дезакт., когато индикаторната лампа не свети.
2. Издърпайте внимателно горния капак отзад, отпред и в средата.

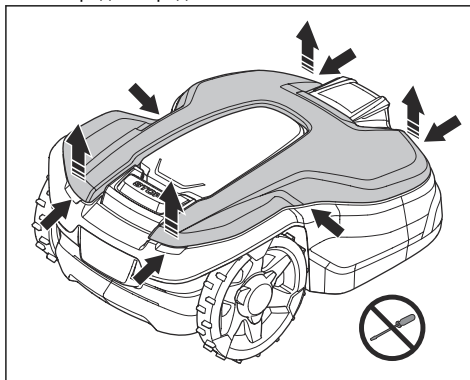

3. Повдигнете горния капак, за да го махнете.
4. Намерете 4-те места, на които е закрепен корпусът.

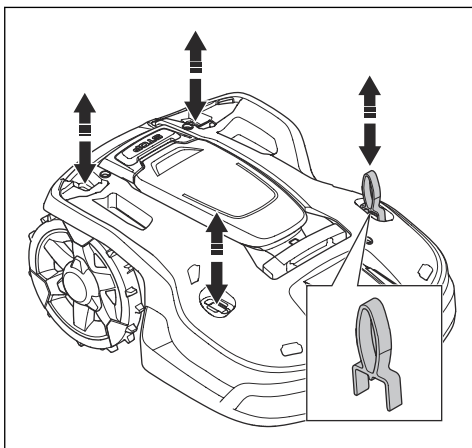


5. Натиснете инструмента за техническо обслужване в 1 от 4-те места и издърпайте корпуса нагоре.
6. Продължете по същия начин и с останалите места, като държите корпуса вдигнат.
7. Повдигнете внимателно корпуса отзад и го сгънете отгоре, за да го извадите, без да изваждате кабела за зареждане.

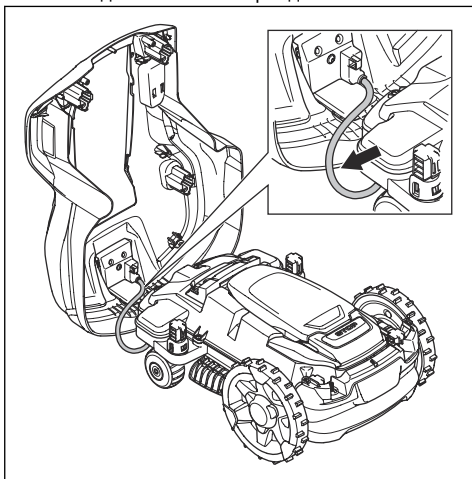

**Забележка:** Уверете се, че уплътнителите за зареждащия кабел са правилно монтирани, така че да уплътняват срещу влага след махането на корпуса на продукта.

8. Почистете режещия диск и шасито с четка. В същото време се уверете, че режещият диск се върти свободно. Уверете се, че ножовете не са повредени и могат да се въртят свободно.

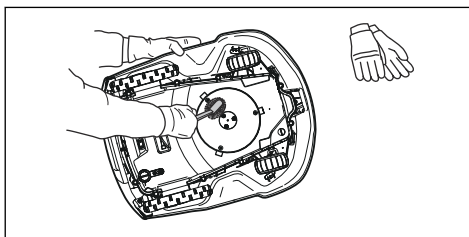

9. За да монтирате корпуса на продукта, поставете го върху шасито и го натиснете на мястото му.
10. За да монтирате горния капак, поставете го върху корпуса на продукта и го натиснете на мястото му.

**Забележка:** Уверете се, че уплътнителите са монтирани правилно за уплътняване срещу влага.

### 5.2.2 За почистване на колелата

Продуктът не работи задоволително при наклон, ако колелата са блокирани с трева.

- Използвайте мека четка за почистване на колелата.

### 5.2.3 За почистване на корпуса на продукта

- Използвайте мека кърпа и разтвор с малко количество сапун за почистване на корпуса на продукта.

### 5.2.4 За почистване на зареждащата станция



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Разкачвайте захранването от захранващия контакт преди техническо обслужване или при почистване на зареждащата станция или захранването.



**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте водоструйка или течаща вода за почистване на зареждащата станция.


**Забележка:** Продуктът не може да влезе в зареждащата станция, ако има предмети в зареждащата станция. Почиствайте зареждащата станция редовно.

- Отстранете трева, клонки и други предмети от зареждащата станция.

## 5.3 Смяна на ножовете



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Husqvarna може да гарантира безопасност само ако се използват оригинални ножове Husqvarna с гравирана емблема H с корона.

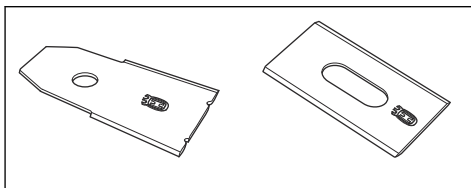


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато сменяте ножовете, трябва да смените комплекта винтове. Използваните винтове могат да се износят бързо и това да доведе до разхлабване на ножовете, което може да причини тежко нараняване.

За да работите безопасно, сменяйте износените или повредени ножове. Сменяйте ножовете редовно, за да постигнете задоволителен резултат от косенето и намалено потребление на енергия. Всичките 3 ножа и винтовете трябва да се сменят едновременно, за да се балансира системата за рязане.

### 5.3.1 За смяна на ножовете

1. Натиснете бутона **STOP**
2. Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** в продължение на 3 секунди, за да изключите продукта.

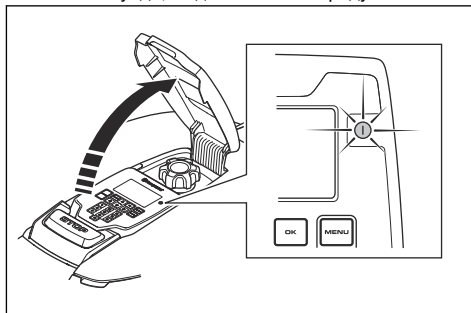

3. Уверете се, че индикаторната лампа върху клавиатурата не свети.
4. Обърнете продукта с горната част надолу. Поставете продукта върху мека и чиста повърхност, за да не се надраскат корпусът и капакът.

5. Завъртете плъзгащата се плоча така, че отворите да се изравнят с винтовете за ножа.
6. Отстранете 3-те винта с отвертка.
7. Отстранете 3-те ножа.
8. Закрепете 3 нови ножа и винта.
9. Уверете се, че ножовете се въртят около опорната точка свободно.

## 5.4 Акумулаторна батерия



**ВНИМАНИЕ:** Заредете напълно акумулаторната батерия, преди да оставите продукта за съхранение. Ако акумулаторната батерия не е напълно заредена, тя може да се повреди.

Ако времето за работа на продукта е по-кратко от нормалното между зарежданията, това означава, че акумулаторната батерия е в края на своя експлоатационен цикъл. Сменете акумулаторната батерия, за да удължите времето на работа.

**Забележка:** Животът на батерията е свързан с дължината на сезона и броя часове на ден, през които работи продуктът. Дългият сезон или многобройните часове работа на ден означават, че акумулаторната батерия трябва да се сменя по-често.

## 5.5 Зимно обслужване

Преди зимното съхранение занесете Вашия продукт в сервизния център на Husqvarna за обслужване. Редовното зимно обслужване поддържа продукта в добро състояние и създава най-добрите условия за новия сезон без каквито и да било смущения.

Обслужването обикновено включва следното:

- Цялостно почистване на корпуса, шасито, режещия диск и всички други движещи се части.
- Проверка на функцията на продукта и компонентите.
- Проверка и при необходимост смяна на износени елементи, като например ножове и лагери.
- Проверка на капацитета на акумулатора на продукта, както и препоръка за смяна на акумулатора, ако е необходимо.
- Ако има нов фърмуер, продуктът се актуализира.

---

## 6 Отстраняване на проблеми

---

### 6.1 Въведение – отстраняване на неизправности

В тази глава може да откриете информация и помощ във връзка с неизправностите и симптомите на продукта. Може да намерите повече информация и ЧЗВ (често задавани въпроси) относно [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

## 6.2 Съобщения за неизправност

Съобщенията за неизправност в таблицата по-долу се извеждат на дисплея на продукта. Ако едно и също съобщение се показва често, говорете с Вашия представител на Husqvarna.

| Съобщение                     | Причина                                                                                             | Действие                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Няма сигнал от контура</i> | Захранването или кабелът за ниско напрежение не е свързан.                                          | Ако светодиодният индикатор за състоянието на зареждащата станция не свети, това показва, че няма захранване. Проверете връзката със захранващия контакт и дефектнотоковата защита. Уверете се, че кабелът за ниско напрежение е свързан към зареждащата станция. |
|                               | Захранващият кабел или кабелът за ниско напрежение е повреден или не е свързан.                     | Сменете захранването или кабела за ниско напрежение.                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Граничният електрически проводник не е свързан към зареждащата станция.                             | Проверете дали конекторите на граничния електрически проводник са правилно монтирани към зареждащата станция. Сменете конекторите, ако са повредени. Вижте <i>Монтаж на граничния електрически проводник на страница 20</i> .                                     |
|                               | Граничният електрически проводник е прекъснат.                                                      | Проверете светодиодния индикатор за състоянието на зареждащата станция. Ако показва прекъсване на граничния електрически проводник, сменете повредения участък с нов проводник на контур и съединете с помощта на оригинално съединение.                          |
|                               | <i>Режимът ECO</i> е активиран и продуктът е направил опит за стартиране извън зареждащата станция. | Поставете продукта в зареждащата станция, стартирайте го и затворете люка.                                                                                                                                                                                        |
|                               | Граничният електрически проводник се пресича по пътя си към и от изолирана зона.                    | Проверете дали граничния електрически проводник е положен според инструкциите, напр. в правилната посока около изолираната зона. Вижте <i>Монтаж на граничния електрически проводник на страница 20</i> .                                                         |
|                               | Сдвояването между продукта и зареждащата станция е изгубено.                                        | Поставете продукта в зареждащата станция и генерирайте нов сигнал на контура. Вижте <i>За да създадете нов сигнал на контура на страница 25</i> .                                                                                                                 |
|                               | Смущения от метални предмети (огради, арматурна стомана) или закопани кабели наблизо.               | Опитайте се да преместите граничния електрически проводник и/или да създадете изолирани зони в работната площ, за да се увеличи силата на сигнала.                                                                                                                |
|                               | Продуктът е твърде далеч от граничния електрически проводник.                                       | Повторете монтажа на граничния електрически проводник, така че всички части на работната зона да са на най-много 35 m/115 ft от граничния електрически проводник.                                                                                                 |

| Съобщение                   | Причина                                  | Действие                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Връз. НЕ Е променена</i> | Неуспешна промяна на сигнала на контура. | Опитайте да създадете <i>Нов сигнал на контура</i> няколко пъти. Вижте <i>За да създадете нов сигнал на контура на страница 25</i> . Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник. |

| Съобщение                                                  | Причина                                                                                | Действие                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Двигателят на колелото е блокиран, отляво/отдясно</i>   | Трева или друг предмет е увит около задвижващото колело.                               | Почистете колелата и около колелата.                                                                                                                                             |
| <i>Двигателят на колелото е претоварен, отляво/отдясно</i> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| <i>Проблем със задвижването на колелата, дясно/ляво</i>    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| <i>Режещата система е блокирала</i>                        | Трева или друг предмет е увит около задвижващото колело.                               | Почистете колелата и около колелата.                                                                                                                                             |
|                                                            | Режещият диск е в локва.                                                               | Преместете продукта и не допускайте събирането на вода в работната площ.                                                                                                         |
|                                                            | Тревата е прекалено висока.                                                            | Окосете тревата, преди да монтирате продукта. Уверете се, че тревата е с височина максимум 10 cm/3.9 in.                                                                         |
| <i>Дисбаланс на режещата система</i>                       | Твърде малко или твърде много ножове.                                                  | Извършете проверка на ножовете на режещия диск.                                                                                                                                  |
| <i>Извън работния участък</i>                              | Връзките на граничния електрически проводник към зареждащата станция са пресечени.     | Проверете дали граничният електрически проводник е свързан правилно.                                                                                                             |
|                                                            | Граничният електрически проводник е твърде близо до края на работната площ.            | Проверете дали граничният електрически проводник е положен според инструкциите. Вижте <i>За да проверите къде да поставите граничния електрически проводник на страница 15</i> . |
|                                                            | Работната площ е твърде стръмна при граничния контур.                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | Граничният електрически проводник е положен в грешната посока около изолирана зона.    | Опитайте да преместите граничния електрически проводник.                                                                                                                         |
|                                                            | Смущения от метални предмети (огради, арматурна стомана) или закопани кабели наблизко. |                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | Продуктът трудно разграничава сигнала от този на друга близка инсталация на продукт.   | Поставете продукта в зареждащата станция и генерирайте нов сигнал на контура.                                                                                                    |

| Съобщение                                                   | Причина                                                                                                                                    | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Изтощена акумулаторна батерия</i>                        | Продуктът не може да намери зареждащата станция.                                                                                           | Променете положението на водещия проводник. Вижте <i>Монтаж на водещия проводник на страница 20</i> .                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             | Акумулаторната батерия е изтощена.                                                                                                         | Сменете акумулаторната батерия. Вижте <i>Акумулаторна батерия на страница 39</i> .                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | Антената на зареждащата станция е дефектна.                                                                                                | Проверете дали индикаторната лампа в зареждащата станция мига в червено. Вижте <i>Индикаторна лампа в зареждащата станция на страница 47</i> .                                                                                                                                                                   |
|                                                             | Зареждащите плочи на продукта или допирните плочи на зареждащата станция са корозирали.                                                    | Почистете зареждащите плочи и допирните плочи с помощта на фина платнена шкурка. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник.                                                                                                                                                          |
| <i>Проблем с акумулаторната батерия</i>                     | Временен проблем, свързан с акумулаторната батерия или фърмуера, в продукта.                                                               | Рестартирайте продукта. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | Неправилен тип акумулатор.                                                                                                                 | Използвайте оригинални акумулатори, препоръчани от производителя.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Темп. на акумулаторната батерия извън граници</i>        | Температурата в акумулаторната батерия е твърде висока или твърде ниска за стартиране на работа.                                           | Не е необходимо действие. Продуктът ще започне да работи, когато температурата е в необходимите граници.                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Грешен личен идентификационен номер</i>                  | Въведен е грешен личен идентификационен номер. Разрешени са пет опита и след това клавишното поле се блокира за определен период от време. | Въведете правилния личен идентификационен номер. Ако личният идентификационен номер е неправилен, използвайте връзката в приложението, за да изпратите личния идентификационен номер на Вашия регистриран имейл адрес. Ако нямате регистриран имейл адрес, се свържете с Вашия местен представител на Husqvarna. |
| <i>Няма движение<br/>Подхлъзване</i>                        | Продуктът се е закачил в нещо и приплъзва.                                                                                                 | Освободете продукта и отстранете проблема, причиняващ липса на задвижване. Ако това е поради влажна трева, изчакайте моравата да изсъхне, преди да използвате продукта.                                                                                                                                          |
|                                                             | Работната площ включва стръмен наклон.                                                                                                     | Стръмните наклони трябва да се изолират. Вижте <i>За да поставите граничния електрически проводник върху склон на страница 17</i> .                                                                                                                                                                              |
|                                                             | Водещият проводник не е положен диагонално по наклона.                                                                                     | Уверете се, че водещият проводник е монтиран диагонално по наклона. Вижте <i>Как се прави вторичен участък на страница 18</i> .                                                                                                                                                                                  |
| <i>Проблем със сензора за съприкосновение, отпред/отзад</i> | Задвижващите колела на продукта са блокирали.                                                                                              | Освободете продукта и отстранете причината за проблема. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник.                                                                                                                                                                                   |

| Съобщение                                 | Причина                                                                                                                                                    | Действие                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Аларма! Косачката е изключена</i>      | Алармата е активирана, тъй като продуктът е бил изключен.                                                                                                  | Регулирайте нивото на сигурност в менюто <i>Сигурност</i> . Вижте <i>За задаване на нивото на сигурност на страница 25</i> .                                                                                                            |
| <i>Аларма! Косачката е спряна</i>         | Алармата е активирана, тъй като продуктът е спрял.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Аларма! Косачката е повдигната</i>     | Алармата е активирана, тъй като продуктът е повдигнат.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Аларма! Косачката е наклонена</i>      | Алармата е активирана, тъй като продуктът е наклонен.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Аларма! Косачката е преместена</i>     | Алармата е активирана, тъй като продуктът е повдигнат.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Зареждащата станция е блокирала</i>    | Контактът между зареждащите плочи на продукта и допирните плочи на зареждащата станция може да е лош и продуктът да е направил няколко опита за зареждане. | Поставете продукта в зареждащата станция и проверете дали зареждащите плочи и допирните плочи имат добър контакт.                                                                                                                       |
|                                           | По пътя на продукта има предмет, който предотвратява влизането му в зареждащата станция.                                                                   | Отстранете предмета.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | Зареждащата станция е наклонена или извита.                                                                                                                | Поставете опорната плоча на равна повърхност.                                                                                                                                                                                           |
|                                           | Водещият проводник не е правилно инсталиран.                                                                                                               | Проверете дали водещият проводник е монтиран в съответствие с инструкциите. Вижте <i>Монтаж на водещия проводник на страница 20</i> .                                                                                                   |
| <i>Заседнало в зареждащата станция</i>    | Има предмет по пътя на продукта, който предотвратява излизането му от зареждащата станция.                                                                 | Отстранете предмета.                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Проблем със системата за зареждане</i> | Неправилен тип акумулатор.                                                                                                                                 | Използвайте оригинални акумулатори, препоръчани от производителя.                                                                                                                                                                       |
| <i>Твърде висок заряден ток</i>           | Грешен или неизправен захранващ блок.                                                                                                                      | Рестартирайте продукта. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник.                                                                                                                                          |
| <i>Възпрепятстван</i>                     | Продуктът е заседнал в малка площ зад няколко препятствия.                                                                                                 | Проверете дали има някакви препятствия, които затрудняват продължаването на продукта от това място. Отстранете препятствията или създайте изолирана зона около препятствията. Вижте <i>Как се прави изолирана зона на страница 17</i> . |
| <i>Косачката е наклонена</i>              | Продуктът е наклонен с повече от максималния ъгъл.                                                                                                         | Преместете продукта на равна площ.                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Преобърнат</i>                         | Продуктът е твърде наклонен или се е преобърнал.                                                                                                           | Обърнете продукта с правилната страна нагоре.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Нуждае се от ръчно зареждане</i>       | Продуктът е зададен в режим на работа <i>Второстепенна зона</i> .                                                                                          | Поставете продукта в зареждащата станция.                                                                                                                                                                                               |

| Съобщение                                         | Причина                                                                                                                                                  | Действие                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Следващо стартиране чч:мм</i>                  | Настройката на разписанието възпрепятства работата на продукта.                                                                                          | Променете настройките на разписанието. Вижте <i>Разписание на страница 23</i> .                                                                                                                                                               |
|                                                   | Продуктът е достигнал максималното време на рязане за деня.                                                                                              | Поведението е нормално и не е необходимо никакво действие.                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | Часовникът или датата на продукта е неправилна.                                                                                                          | Задайте часа. Вижте <i>За настройване на часа и датата на страница 32</i> .                                                                                                                                                                   |
| <i>Днешното косене е приключено</i>               | Продуктът е достигнал максималното време на рязане за деня.                                                                                              | Поведението е нормално и не е необходимо никакво действие. Вижте <i>Преценете необходимото време на работа на страница 24</i> .                                                                                                               |
| <i>Повдигнат</i>                                  | Датчикът за повдигане е активиран, тъй като продуктът е бил повдигнат.                                                                                   | Проверете дали корпусът на продукта може да се движи свободно около шасито си. Отстранете или създайте изолирана зона около предмети, които могат да повдигнат шасито. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник. |
| <i>Електронен проблем</i>                         | Временен проблем, свързан с електрониката или фърмуера, в продукта.                                                                                      | Рестартирайте продукта. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник.                                                                                                                                                |
| <i>Проблем с датчика на контура, отпред/отзад</i> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Проблем с датчика за наклон</i>                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Временен проблем</i>                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Невалидна комбинация с подустройство</i>       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Временен проблем с акумулаторната батерия</i>  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Неизправна функция за безопасност</i>          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Проблем със свързването</i>                    | Потенциален проблем с навигационната печатна платка за свързване в продукта.                                                                             | Рестартирайте продукта. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник.                                                                                                                                                |
| <i>Настройките за свързване са възстановени</i>   | Настройките за свързване бяха възстановени поради неизправност.                                                                                          | Проверете и променете настройките, ако е необходимо.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Лошо качество на сигнала</i>                   | Навигационната печатна платка за свързване в продукта е монтирана с горната част надолу или самият продукт е наклонен или обърнат с горната част надолу. | Уверете се, че продуктът не е обърнат с горната част надолу или наклонен. Ако проблемът продължава, говорете с Вашия оторизиран сервизен техник.                                                                                              |
| <i>Наклонът е твърде стръмен</i>                  | Продуктът е спрял, тъй като склонът е твърде стръмен.                                                                                                    | Променете инсталацията на граничния електрически проводник, за да се изключи тази стръмна част от работната площ.                                                                                                                             |

| Съобщение                                             | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                  | Действие                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пробл. ген. сигн. за зона<br><br>Проблем с FlexiFence | Акумулаторната батерия на принадлежността FlexiFence е изтощена. Принадлежността FlexiFence не работи, когато акумулаторната батерия е изтощена. Продуктът може да започне да коси в зоната за престой, ако го стартирате, преди да заредите принадлежността FlexiFence. | Паркирайте продукта и заредете принадлежността FlexiFence, преди да стартирате продукта.                                                        |
|                                                       | Температурата в принадлежността FlexiFence е по-висока от максималната гранична стойност и е изключена.                                                                                                                                                                  | Поставете продукта на защитено от слънцето място. Оставете температурата на принадлежността FlexiFence да спадне, преди да стартирате продукта. |
| Трудност при намиране на станцията                    | Продуктът следва граничния електрически проводник няколко обиколки, но не е намерил зареждащата станция.                                                                                                                                                                 | Проверете настройките на ширината на коридора за граничещия електрически проводник.                                                             |

### 6.3 Информационни съобщения

Информационните съобщения в таблицата по-долу се извеждат на дисплея на продукта. Ако едно и също съобщение се показва често, свържете се с Вашия представител на Husqvarna.

| Съобщение                            | Причина                                                                                              | Действие                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ниско ниво на акумулаторната батерия | Продуктът не може да намери зареждащата станция.                                                     | Променете положението на водещия проводник. Вижте <i>Монтаж на водещия проводник на страница 20</i> .                                          |
|                                      | Батерията е в края на своя жизнен цикъл.                                                             | Сменете акумулаторната батерия. Вижте <i>Акумулаторна батерия на страница 39</i> .                                                             |
|                                      | Антената на зареждащата станция е дефектна.                                                          | Проверете дали индикаторната лампа в зареждащата станция мига в червено. Вижте <i>Индикаторна лампа в зареждащата станция на страница 47</i> . |
|                                      | Зареждащите плочи на продукта или допирните плочи на зареждащата станция са дефектни поради корозия. | Почистете зареждащите плочи и допирните плочи. Ако проблемът продължава, се обърнете към Вашия сервиз на Husqvarna.                            |
| Настройките са възстановени          | Изпълнено е Нулиране на всички потребителски настройки.                                              | Обичайна работа на продукта.                                                                                                                   |
| Водач 1 не е намерен                 | Водещият проводник не е свързан към зареждащата станция.                                             | Свържете водещия проводник със зареждащата станция. Вижте <i>Монтаж на водещия проводник на страница 20</i> .                                  |
|                                      | Повреда във водещия проводник.                                                                       | Подменете повредения участък с нов водещ проводник.                                                                                            |
|                                      | Водещият проводник не е свързан към граничния контур.                                                | Свържете водещия проводник правилно с граничния контур. Вижте <i>Монтаж на граничния електрически проводник на страница 20</i> .               |
| Калибрирането на водача е неуспешно  | Продуктът не е калибрирал водещия проводник поради грешка.                                           | Монтирайте водещия проводник правилно. Вижте <i>Монтаж на водещия проводник на страница 20</i> .                                               |
| Калибр. водач извърш.                | Продуктът е калибрирал водещия проводник.                                                            | Обичайна работа на продукта.                                                                                                                   |

| Съобщение                   | Причина                              | Действие                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Връзката е променена</i> | Новият сигнал на контура е променен. | Обичайна работа на продукта. |

## 6.4 Индикаторна лампа в зареждащата станция

При правилна инсталация индикаторната лампа в зареждащата станция трябва да свети с постоянна или мигаща зелена светлина. Ако това не е така, следвайте инструкциите в ръководството за отстраняване на неизправности по-долу.

За повече информация се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Husqvarna.

| Светлина                   | Причина                                                                                                                                              | Действие                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зелена постоянна светлина  | Добри сигнали                                                                                                                                        | Обичайна работа на продукта.                                                                                                                                        |
| Зелена мигаща светлина     | Сигналът е добър и е активиран <i>Режим ECO</i> .                                                                                                    | Обичайна работа на продукта. Вижте <i>Режим ECO</i> на страница 31.                                                                                                 |
| Синя мигаща светлина       | Граничният електрически проводник не е свързан към зареждащата станция.                                                                              | Уверете се, че граничният електрически проводник е монтиран правилно в зареждащата станция. Вижте <i>Монтаж на граничния електрически проводник</i> на страница 20. |
|                            | Повреда в граничния електрически проводник.                                                                                                          | Намерете къде е повредата. Подменете повредения участък с нов граничен електрически проводник.                                                                      |
| Червена мигаща светлина    | Смущения в антената на зареждащата станция.                                                                                                          | Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Husqvarna.                                                                                                         |
| Червена постоянна светлина | Грешка в навигационната печатна платка или неправилно хранване в зареждащата станция. Грешката трябва да се коригира от упълномощен сервизен техник. | Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Husqvarna.                                                                                                         |

## 6.5 Симптоми

Ако Вашият продукт не работи според очакванията, следвайте указанията за симптоми по-долу.

На [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com) има ЧЗВ (Често задавани въпроси), които предоставят подробни отговори на редица стандартни въпроси. Ако все още не можете да намерите причината за неизправността, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Husqvarna.

| Симптоми                                                                            | Причина                                                                                              | Действие                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктът се скачва трудно.                                                         | Водещият проводник не е разположен по достатъчно дълга права линия от зареждащата станция.           | Проверете дали зареждащата станция е инсталирана според инструкциите в <i>За да проверите къде да поставите водещия проводник на страница 18</i>  |
|                                                                                     | Водещият проводник не е вкаран в отвора под зареждащата станция.                                     | Уверете се, че водещият проводник е правилно позициониран под зареждащата станция. Вижте <i>Монтаж на водещия проводник на страница 20</i> .      |
|                                                                                     | Зареждащата станция не е върху равна повърхност.                                                     | Поставете зареждащата станция върху напълно равна повърхност. Вижте <i>За да проверите къде да поставите зареждащата станция на страница 14</i> . |
| Продуктът работи в неподходящото време                                              | Часът или датата на продукта са неправилни.                                                          | Настройте часа или датата. Вижте <i>За настройване на часа и датата на страница 32</i> .                                                          |
|                                                                                     | Началните и крайните времена за косене са неправилни.                                                | Променете настройките за <i>Разписане</i> . Вижте <i>За настройване на разписанието на страница 23</i> .                                          |
| Продуктът вибрира.                                                                  | Повредените ножове водят до дебалансиране на системата за рязане.                                    | Проверете ножовете и винтовете и ако е необходимо, ги сменете. Вижте <i>Смяна на ножовете на страница 39</i> .                                    |
|                                                                                     | Наличието на твърде много ножове в една и съща позиция водят до дебалансиране в системата за рязане. | Проверете дали на всеки винт е поставен само един нож.                                                                                            |
|                                                                                     | Използвани са различни варианти (дебелини) на ножовете.                                              | Проверете дали ножовете са различни варианти.                                                                                                     |
| Продуктът работи, но режещият диск не се върти.                                     | Продуктът търси зареждащата станция или се движи назад извън зареждащата станция.                    | Не е необходимо действие. Когато продуктът търси зареждащата станция, режещият диск не се върти.                                                  |
| Между зарежданията продуктът коси в продължение на по-кратки периоди от обикновено. | Трева или друго чуждо тяло блокира режещия диск.                                                     | Отстранете и почистете режещия диск. Направете справка с <i>Почистване на шасито и режещия диск на страница 37</i> .                              |
|                                                                                     | Акумулаторът е изтощен.                                                                              | Сменете акумулатора. Направете справка с <i>Акумулаторна батерия на страница 39</i> .                                                             |
|                                                                                     | Износени ножове. Необходима е повече енергия при косене на тревата.                                  | Сменете ножовете. Вижте <i>Смяна на ножовете на страница 39</i> .                                                                                 |
| И времето за косене, и времето за зареждане са по-кратки от обикновено.             | Акумулаторът е изтощен.                                                                              | Сменете акумулатора. Направете справка с <i>Акумулаторна батерия на страница 39</i> .                                                             |

| Симптоми                                                                                   | Причина                                                                                                                                                                                   | Действие                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктът е паркиран в зареждащата станция в продължение на часове.                        | Продуктът е достигнал максималното време на косене за деня. Вижте <i>Преценете необходимото време на работа на страница 24</i> .                                                          | Не е необходимо действие.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                            | Капакът е затворен, но бутонът <b>START</b> не е натиснат.                                                                                                                                | Натиснете бутона <b>STOP</b> , за да отворите капака. Въведете личния идентификационен номер и потвърдете с бутона <b>OK</b> . Натиснете бутона <b>START</b> и след това затворете капака.          |
|                                                                                            | Активиран е режим на паркиране.                                                                                                                                                           | Променете режима на работа. Вижте <i>Режими на работа – паркиране на страница 35</i> .                                                                                                              |
|                                                                                            | Продуктът не може да работи, ако температурата на акумулатора е твърде висока или твърде ниска.                                                                                           | Проверете дали зареждащата станцията е поставена на защитено от слънцето място.                                                                                                                     |
| Получава се неравномерно косене.                                                           | Продуктът работи твърде малко часове на ден.                                                                                                                                              | Увеличете времето за косене. Вижте <i>Разписание на страница 23</i> .                                                                                                                               |
|                                                                                            | Формата на работната зона изисква използването на функцията <i>Покритие на косене</i> , за да може продуктът да намери пътя към всички отдалечени зони.                                   | Придвигнете продукта на равен участък. Вижте <i>Покритие на косене и Системно косене в пасажи на страница 26</i> .                                                                                  |
|                                                                                            | Настройката за <i>Колко често?</i> е неправилна по отношение на разположението на работната зона.                                                                                         | Проверете дали е избрана правилната стойност за <i>Колко често?</i> .                                                                                                                               |
|                                                                                            | Работният участък е прекалено голям.                                                                                                                                                      | Опитайте се да ограничите работната зона или да удължите графика за работа. Вижте <i>Разписание на страница 23</i> .                                                                                |
|                                                                                            | Износени ножове.                                                                                                                                                                          | Сменете всички ножове. Вижте <i>Смяна на ножовете на страница 39</i> .                                                                                                                              |
|                                                                                            | Тревата е много висока по отношение на зададената височина на рязане.                                                                                                                     | Увеличете височината на рязане и след това постепенно я намалявайте.                                                                                                                                |
|                                                                                            | Натрупване на трева до режещия диск или около двусекционния вал на двигателя.                                                                                                             | Проверете дали режещият диск се върти свободно и лесно. Ако не е така, развийте режещия диск и отстранете тревата и чуждите тела. Вижте <i>Почистване на шасито и режещия диск на страница 37</i> . |
| Продуктът открива фалшиви сблъсквания, тръгва назад и завива там, където няма препятствие. | Колелата за трудни терени са монтирани, но не е активирана настройката на Offroad комплекта. Необходима е специална настройка за компенсиране на поведението поради допълнителното тегло. | Активирайте настройката на Offroad комплекта. Вижте <i>Комплект за различни терени на страница 33</i> .                                                                                             |

## 6.6 Открити са прекъсвания в проводника на контура

Прекъсванията в контурния проводник обикновено са резултат от непреднамерено физическо увреждане на проводника, като например при работа с лопата. В държави, където земята замръзва, проводникът може да се повреди също от движещи се остри камъни в земята. Прекъсванията могат

да се дължат и на прекомерното опъване на проводника по време на инсталирането.

Косенето на тревата твърде ниско след инсталацията може да повреди изолацията на проводника. Повреждането на изолацията може да не доведе до смущения до няколко седмици или месеца по-късно. За да избегнете това, винаги през първите седмици след инсталацията избирайте максималната височина на рязане и след това


намалявайте височината с по една стъпка на всяка втора седмица, докато достигнете желаната височина на рязане.

Дефектно съединяване на проводника на контура също може да доведе до прекъсвания няколко седмици след съединяването. Лошото съединяване може например да е в резултат на недостатъчно здраво пресоване на съединителя с клещи или от използване на съединител с по-ниско качество от това на оригиналния. Преди да пристъпите към по-нататъшно отстраняване на неизправностите, първо проверете всички известни снадки.

Прекъсването на проводника може да се намери чрез постепенно намаляване наполовина на разстоянието на контура, където може да се е получило прекъсването, докато остане само много къса част от проводника.

Следващият метод не работи, ако е активиран *ECO mode (Режим ECO)*. Първо се уверете, че *Режим ЕКО* е изключен. Вижте *Режим ECO на страница 31*.


1. Проверете дали индикаторната лампа в зареждащата станция мига в синьо, което показва прекъсване в граничния контур. Вижте *Индикаторна лампа в зареждащата станция на страница 47*.

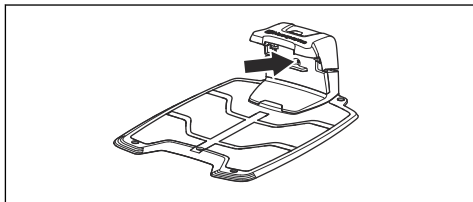

2. Проверете дали връзките на граничния електрически проводник със зареждащата станция са осъществени правилно и дали са изправни. Проверете дали индикаторната лампа в зареждащата станция все още мига в синьо.
3. Превключете връзките между водещия проводник и граничния електрически проводник в зареждащата станция.

Започнете с превключване на връзка AL и GUIDE.


Ако индикаторната лампа свети с постоянна зелена светлина, прекъсването е някъде по граничния електрически проводник между AL и точката, където водещият проводник се свързва с граничния електрически проводник (дебелата черна линия на илюстрацията).

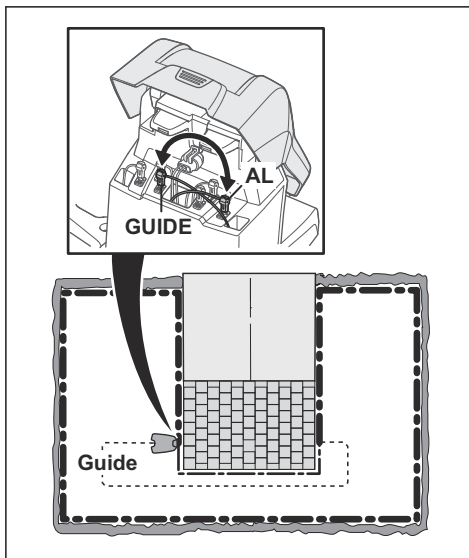


За да коригирате неизправността, имате нужда от граничен електрически проводник, конектор(и) и съединител(и):

а) ако предполагаемият граничен електрически проводник е къс, тогава е най-лесно да смените целия проводник между AL и точката на свързване на граничния електрически проводник и водещия проводник (дебелата черна линия).

б) ако предполагаемият граничен електрически проводник е дълъг (дебелата черна линия), направете следното: Поставете AL и GUIDE в техните първоначални положения. След това разкачете AR. Свържете нов проводник на контура към AR. Свържете другия край на новия проводник на контура в средата на предполагаемия участък от проводника.

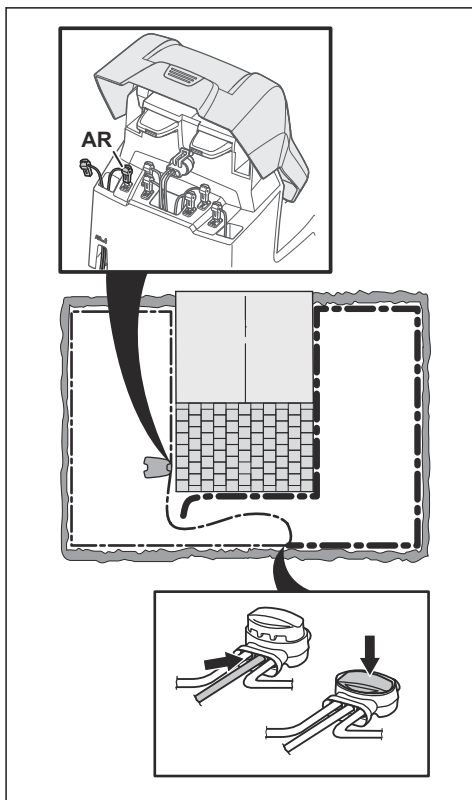


Ако сега индикаторната лампа е зелена, прекъсването е някъде в проводника между разкачения край и точката, където е свързан новият проводник (дебелата черна линия по-долу). В този случай преместете връзката за новия проводник по-близо до разкачения край (приблизително около средата на предполагаемия участък на проводника) и отново проверете дали индикаторната лампа е зелена.

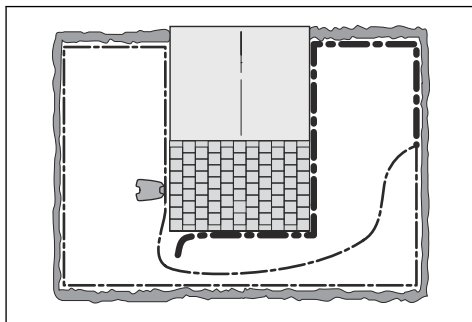

Продължете, докато остане само много малък участък от проводника, който е разликата между непрекъснатата зелена светлина и мигащата синя светлина. След това следвайте инструкцията в стъпка 5 по-долу.

4. Ако индикаторната лампа все още мига в синьо в стъпка 3 по-горе: Поставете AL и GUIDE в техните първоначални положения. След това превключете AR и GUIDE. Ако индикаторната лампа сега свети с непрекъсната зелена светлина, разединете AL и свържете нов граничен електрически проводник към AL. Свържете другия край на новия проводник в средата на предполагаемия участък от проводника. Следвайте същия подход като в 3а) и 3б) по-горе.
5. Когато прекъсването бъде открито, повреденият участък трябва да се смени с нов проводник. Винаги използвайте оригинални контакти.

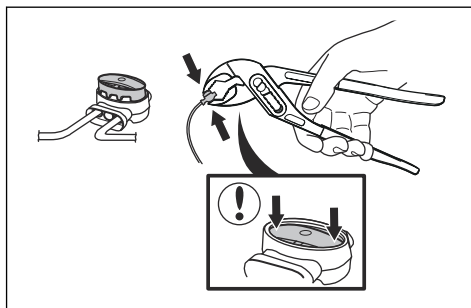

## 7 Транспортиране, съхранение и изхвърляне

### 7.1 Транспортиране

Доставените литиево-йонни батерии отговарят на изискванията на законодателството за опасни продукти.

- Спазвайте всички приложими национални наредби.
- Специалното изискване на опаковката и етикетите за търговско транспортиране трябва да се спазва, включително от третите страни и спедиторите.

### 7.2 Съхранение

- Зареждайте продукта напълно. Направете справка с *За зареждане на акумулаторната батерия на страница 35*.
- Изключете продукта. Направете справка с *За да ИЗКЛЮЧИТЕ продукта на страница 35*.
- Почистете продукта. Направете справка с *Почистяване на продукта на страница 37*.
- Дръжте продукта на сухо място и незамръзващо място.
- По време на съхранение дръжте продукта с всички колела върху равна повърхност или използвайте закачалка за стена.
- Ако държите зареждащата станция на закрито, изключете и отстранете захранването и всички конектори от зареждащата станция. Поставете края на всеки конекторен проводник в защитна кутия за конектори.

**Забележка:** Ако държите зареждащата станция на открито, не изключвайте захранването и конекторите.

- Относно наличните аксесоари за Вашия продукт свържете се с търговски представител на Husqvarna.

### 7.3 Изхвърляне


- Съблюдавайте местните изисквания за рециклиране и приложимите разпоредби.
- Относно въпроси, свързани с махането на акумулатора, направете справка с *Отстраняване на акумулатора на страница 52*.

#### 7.3.1 Отстраняване на акумулатора




**ВНИМАНИЕ:** Махайте акумулатора само когато изхвърляте продукта като отпадък. Когато отстраните гаранционното уплътнение, гаранцията на Husqvarna вече не е приложима.


1. Отстранете горния капак и корпуса от продукта. Следвайте стъпки 1-7 в *Почистяване на шасито и режещия диск на страница 37*.
2. Извадете 14-те винта с Torx 20.

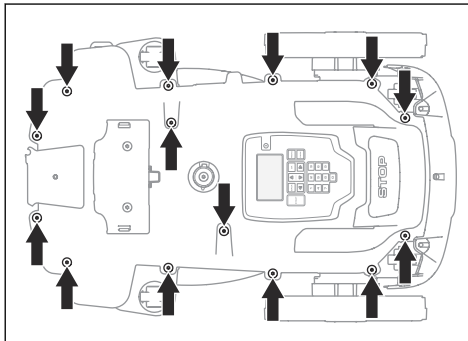

3. Повдигнете задния край на горната секция на шасито.
4. Откачете кабела от основната навигационна печатна платка.
5. Извадете горната секция на шасито.
6. Отстранете винта, който придържа батерията, с Torx 20.

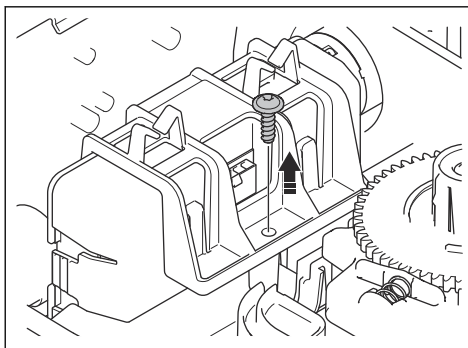

7. Натиснете, за да освободите щипките, и повдигнете държача на батерията.

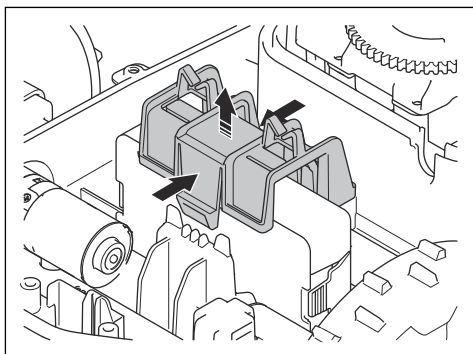

8. Разкачете кабела на акумулатора от основната навигационна печатна платка.

## 8 Технически данни

### 8.1 Технически характеристики

| Размери                                                    | Automower® 305                                                            | Automower® 310 Mark II                                                    | Automower® 315 Mark II                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Дължина, cm/in                                             | 57/22,4                                                                   | 57/22,4                                                                   | 57/22,4                                                                   |
| Ширина, cm/in                                              | 43/16,9                                                                   | 43/16,9                                                                   | 43/16,9                                                                   |
| Височина, cm/in                                            | 25/9,8                                                                    | 25/9,8                                                                    | 25/9,8                                                                    |
| Тегло, kg/lb                                               | 9,4/21                                                                    | 9,4/21                                                                    | 9,4/21                                                                    |
| Електрическа система                                       | Automower® 305                                                            | Automower® 310 Mark II                                                    | Automower® 315 Mark II                                                    |
| Акумулатор, литиево-йонен 18,5 V/2,0 Ah № на арт.          | 590 21 42-07, 590 21 42-08                                                | 590 21 42-07, 590 21 42-08                                                | 590 21 42-07, 590 21 42-08                                                |
| Акумулатор, литиево-йонен 18 V/2,0 Ah № на арт.            | 590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06                                  | 590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06                                  | 590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06                                  |
| Акумулаторна батерия, литиевойонна, 18,25 V/2,0 Ah, кат. № | 590 21 42-03                                                              | 590 21 42-03                                                              | 590 21 42-03                                                              |
| Захранване (28 V DC), V AC                                 | 100 – 240                                                                 | 100 – 240                                                                 | 100 – 240                                                                 |
| Дължина на кабела за ниско напрежение, m/ft                | 5/16,4                                                                    | 10/32,8                                                                   | 10/32,8                                                                   |
| Средно потребление на енергия при максимална употреба      | 5 kWh/месец за работна зона от 600m <sup>2</sup> /0,15акър                | 8 kWh/месец за работна зона от 1000m <sup>2</sup> /0,25акър               | 10 kWh/месец за работна зона от 1500m <sup>2</sup> /0,37акър              |
| Ток на зареждане, A DC                                     | 1,3                                                                       | 1,3                                                                       | 1,3                                                                       |
| Видове захранващи блокове <sup>7</sup>                     | ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3 | ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3 | ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3 |
| Средно време за косене, мин.                               | 60                                                                        | 60                                                                        | 60                                                                        |
| Средно време за зареждане, мин.                            | 60                                                                        | 60                                                                        | 60                                                                        |

<sup>7</sup> XX, YY могат да бъдат всякакви буквено-цифрови знаци или празно място само за маркетингови цели, без технически разлики.

| Антенa на граничен електрически проводник                           | Automower® 305 | Automower® 310 Mark II | Automower® 315 Mark II |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Работна честотна лента, Hz                                          | 100 – 80000    | 100 – 80000            | 100 – 80000            |
| Максимално магнитно поле, dBuA/m <sup>8</sup>                       | 82             | 82                     | 82                     |
| Максимална мощност на радиочестотен сигнал, mWпри 60 m <sup>9</sup> | < 25           | < 25                   | < 25                   |

| Данни за звука <sup>10</sup>                                                  | Automower® 305 | Automower® 310 Mark II | Automower® 315 Mark II |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Ниво на шума, прието, dB(A)                                                   | 59             | 59                     | 60                     |
| Измерена звукова мощност на ниво на шума, dB (A)                              | 58             | 58                     | 60                     |
| Неопределености на шумовите емисии, KWA dB (A)                                | 1              | 1                      | 2                      |
| Звуково налягане на ниво на шума при ухото на оператора, dB (A) <sup>11</sup> | 50             | 50                     | 52                     |

| Косене                                                          | Automower® 305  | Automower® 310 Mark II | Automower® 315 Mark II |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Режеща система                                                  | 3 шарнирни ножа | 3 шарнирни ножа        | 3 шарнирни ножа        |
| Обороти на двигателя за косене, об/мин                          | 2200            | 2200                   | 2300                   |
| Консумация на енергия при косене, W +/- 20%                     | 20              | 20                     | 20                     |
| Височина на косене, cm/in                                       | 2 – 5/0,8 – 2,0 | 2 – 5/0,8 – 2,0        | 2 – 5/0,8 – 2,0        |
| Ширина на косене, cm/in                                         | 22/8,7          | 22/8,7                 | 22/8,7                 |
| Възможно най-тесен проход, cm/in                                | 60/24           | 60/24                  | 60/24                  |
| Максимален наклон за работната площ, %                          | 40              | 40                     | 40                     |
| Максимален наклон за граничния електрически проводник, %        | 15              | 15                     | 15                     |
| Максимална дължина на граничния електрически проводник, m/ft    | 800/2600        | 800/2600               | 800/2600               |
| Максимална дължина на водещия контур, m/ft <sup>12</sup>        | 400/1300        | 400/1300               | 400/1300               |
| Максимално разстояние до граничния електрически проводник, m/ft | 35/115          | 35/115                 | 35/115                 |
| Капацитет на зона, m <sup>2</sup> /акър, +/- 20%                | 600/0,15        | 1000/0,25              | 1500/0,37              |

<sup>8</sup> Измерено съгласно EN 303 447.

<sup>9</sup> Максимална активна мощност на изхода към антените в честотната лента, в която работи радиооборудването.

<sup>10</sup> Определено съгласно Директива 2006/42/ЕО и стандарт EN 50636-2-107. С изключение на нивото на шума, за което се приема, че се измерва съгласно ISO 11094:1991.

<sup>11</sup> Неопределености на звуковото налягане K<sub>ра</sub>, 2 – 4 dB (A)

<sup>12</sup> Водещият контур е контурът, който се състои от водещия проводник и частта от граничния електрически проводник от разклонението с водещия проводник към дясната връзка в зареждащата станция.

| IP код            | Automower® 305 | Automower® 310 Mark II | Automower® 315 Mark II |
|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Косачка робот     | IPX5           | IPX5                   | IPX5                   |
| Зареждаща станция | IPX1           | IPX1                   | IPX1                   |
| Захранване        | IP44/IPX4      | IP44/IPX4              | IP44/IPX4              |

| Клас по мощност               |       |
|-------------------------------|-------|
| Изходна мощност на Bluetooth® | 8 dBM |

не гарантира пълна съвместимост между продукта и други видове безжични системи, като дистанционни управления, радиопредаватели, слухови вериги, подземна електрическа защита за животни или други подобни.

## 8.2 Регистрирани търговски марки

Словната марка и логата на *Bluetooth®* са регистрирани търговски марки, собственост на *Bluetooth SIG, inc.*, и всяко използване на тези марки от Husqvarna е лицензирано.

---

## 9 Гаранция

---

### 9.1 Гаранционни условия

Гаранцията на Husqvarna® покрива функционалността на продукта за период от 2 години от датата на закупуване. Гаранцията покрива сериозни неизправности, свързани с материалите или производствени недостатъци. В рамките на гаранционния период ние ще сменим продукта или ще го ремонтираме безплатно, ако са изпълнени следните условия:

- Продуктът и зареждащата станция се използват само в съответствие с инструкциите в настоящата инструкция за експлоатация. Настоящата гаранция на производителя не влияе върху гаранционните права срещу дилъра/продавача.
- Крайните потребители или неупълномощени трети страни не трябва да се опитват да поправят продукта.

Примери за неизправности, които не са включени в гаранцията:

- Повреди, настъпили от просмукване на вода от използване на водоструйка или от потапяне под вода, например когато силен дъжд образува локви вода.
- Повреди, причинени от мълния.
- Повреди, причинени от неправилно съхранение или работа с акумулатора.
- Повреди, причинени от използването на акумулатор, който не е оригинален акумулатор на Husqvarna.
- Повреди, причинени от използването на неоригинални резервни части и аксесоари на Husqvarna, като например ножове и инсталационен материал.
- Повреди на контура.
- Повреди, причинени от неупълномощена смяна или намеса в изделието или неговото захранване.

Ножовете и колелата се считат за еднократна употреба и не се покриват от гаранцията.

Ако с Вашия продукт Husqvarna възникне грешка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Husqvarna за допълнителни инструкции. Моля, когато се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Husqvarna, имайте платежния документ и серийния номер на продукта под ръка.







AUTOMOWER® е търговска марка, собственост на Husqvarna AB.  
Copyright© 2022 г. HUSQVARNA. Всички права запазени.

[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

---

Оригинални инструкции

1142744-60



2022-03-14